




Adapter procesowy do detekcji małych przepływów

FLOW ADAPT SI TI

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

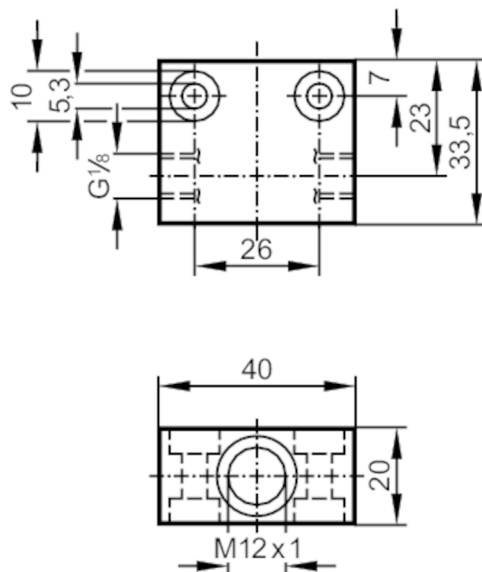

Aplikacja

Wykonanie	do sond przepływu i kompaktowych monitorów przepływu mit_Adapter_singular
Montaż	poprzez wewnętrzny gwint męski G1/8A, dowolne położenie montażowe
Temperatura medium [°C]	0...80; (Maks. gradient temperatury medium: 1 K/min)
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres przepływu [ml/min]	2...100
---------------------------	---------

Dane mechaniczne

Waga [g]	92,8
Wymiary [mm]	M12 x 1
Opis gwintu	M12 x 1
Materiał	tytan (3.7235)

Uwagi

Uwagi	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016