


Adapter procesowy do detekcji małych przepływów

ADAPTBLOCK D16 G1/2 PVC

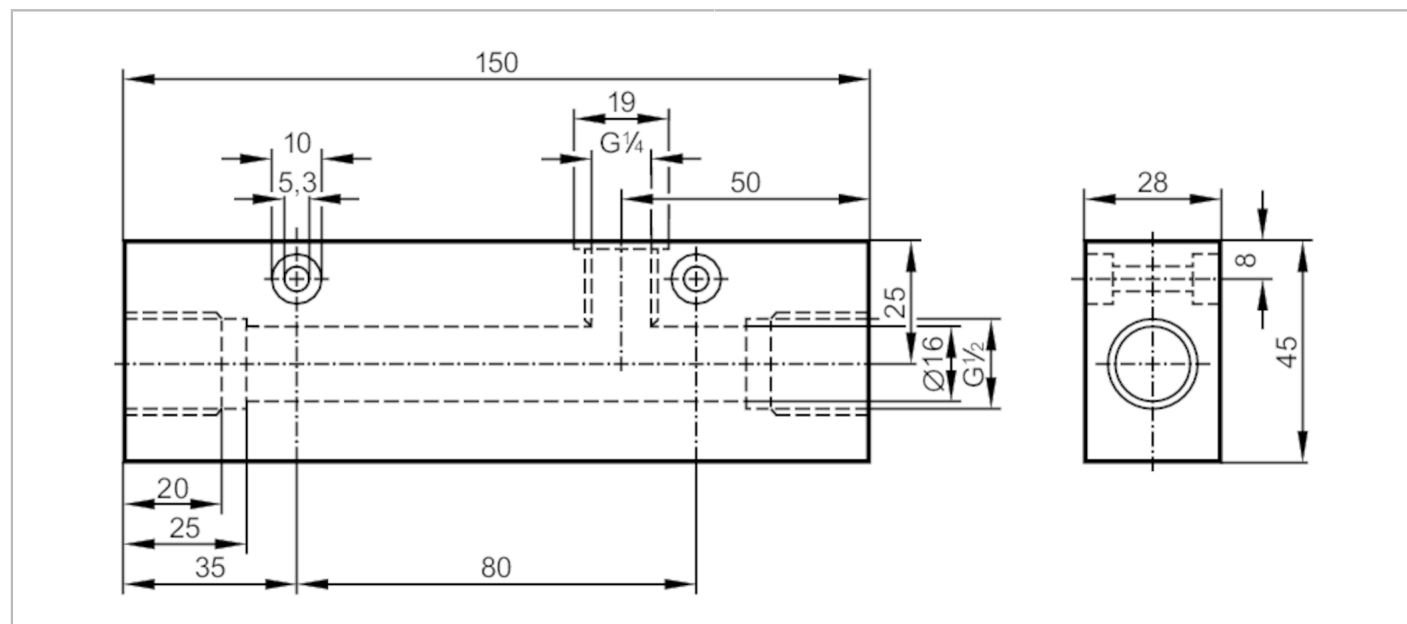

Aplikacja

Wykonanie	do czujników przepływu SID, SF5
Zakres przepływu [l/min]	0,5...5; ((SI1xxx); 0.5...7 (SI5xxx); nastawa fabryczna dla wody)
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	ciecze i gazy
Temperatura medium [°C]	-25...60
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	6

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
--------------------------------------	--

Dane mechaniczne

Waga [g]	375,5
Materiał	PVC

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	Adapter: 1, E40099
	uszczelnienie: 1, U-seal

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------