





Wtyk montażowy

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)

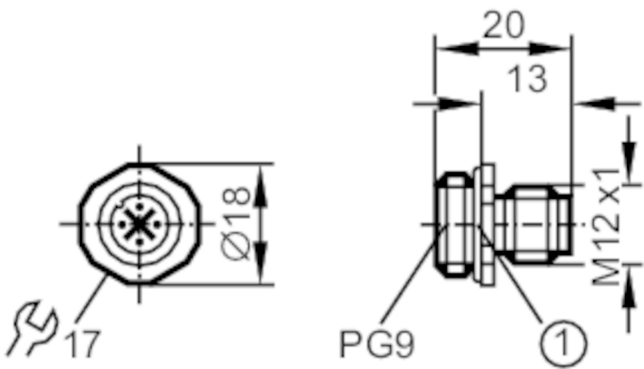

1 O-ring

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 125 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...85
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	19,9
Wymiary	[mm]	18 x 18 x 20
Gwint montażowy		PG 9
Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²		
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo		






Wtyk montażowy

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)

Podłączenie

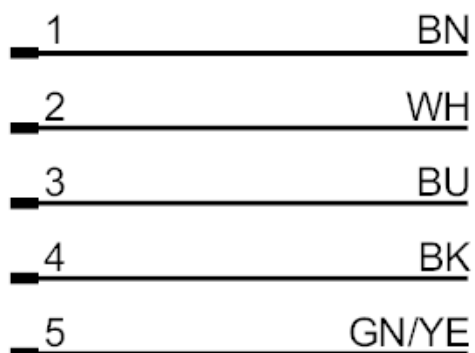

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN/YE =	zielony / żółty
WH =	biały