


E70203



Rozgałęźnik typu Y ze wtykiem zaworowym

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

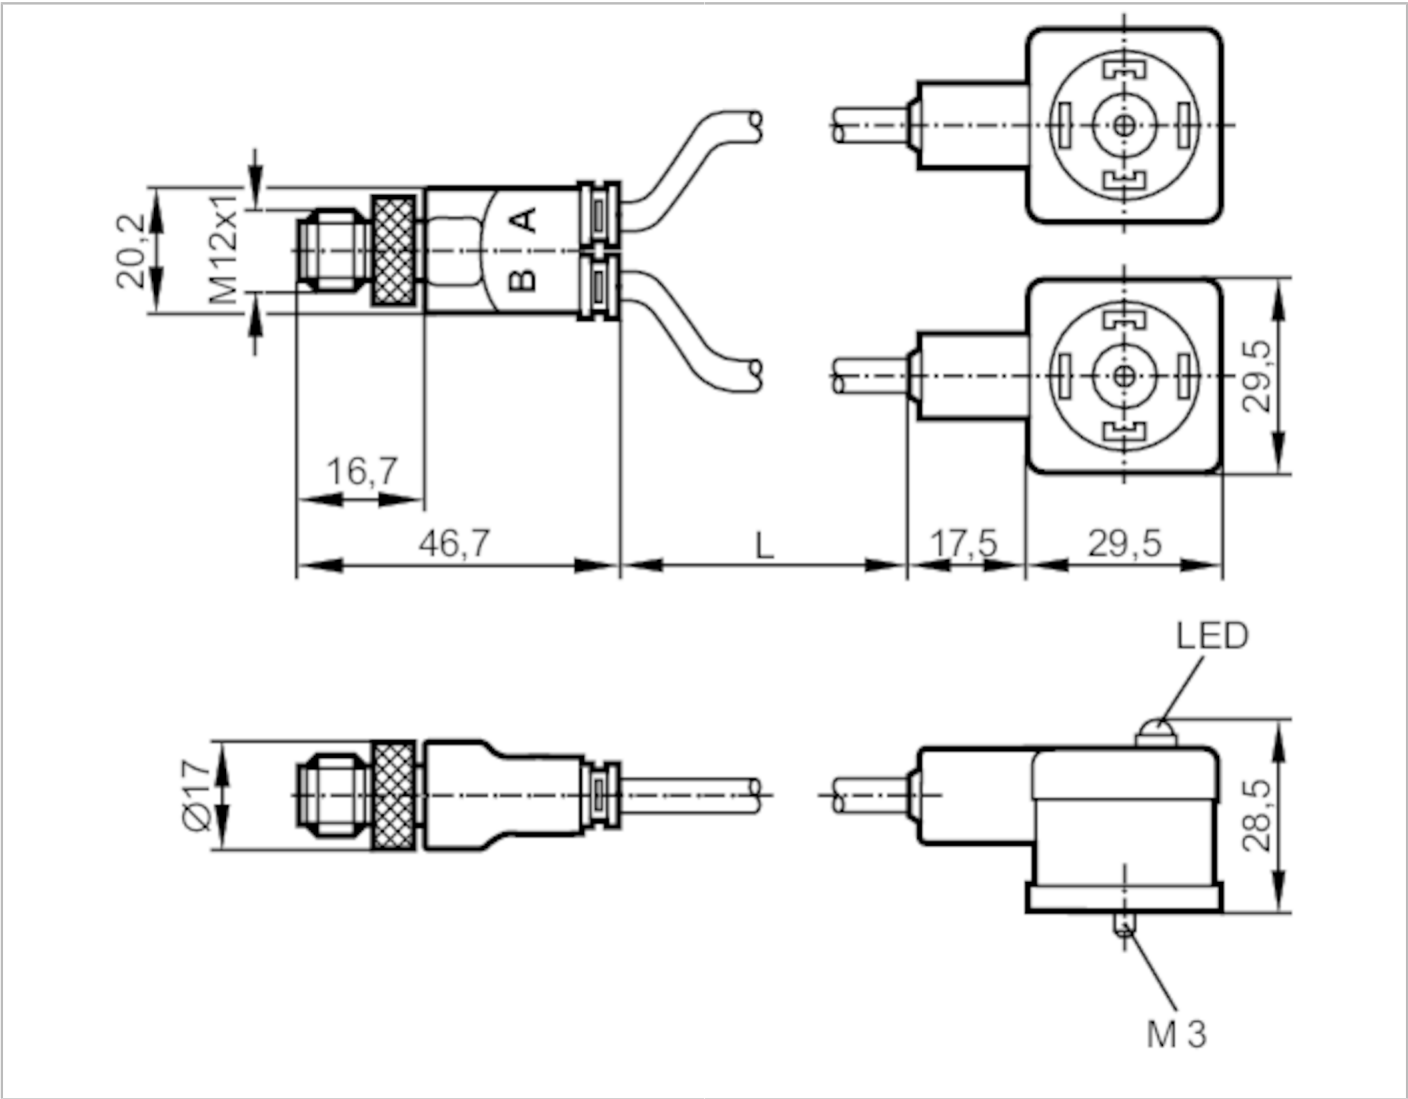

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe		tak; (VDR)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 65
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	183,5
Materiał		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz / mosiądz
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	śruba	
	powierzchnia do opisu	

Rozgałęźnik typu Y ze wtykiem zaworowym

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS


Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Podłączenie

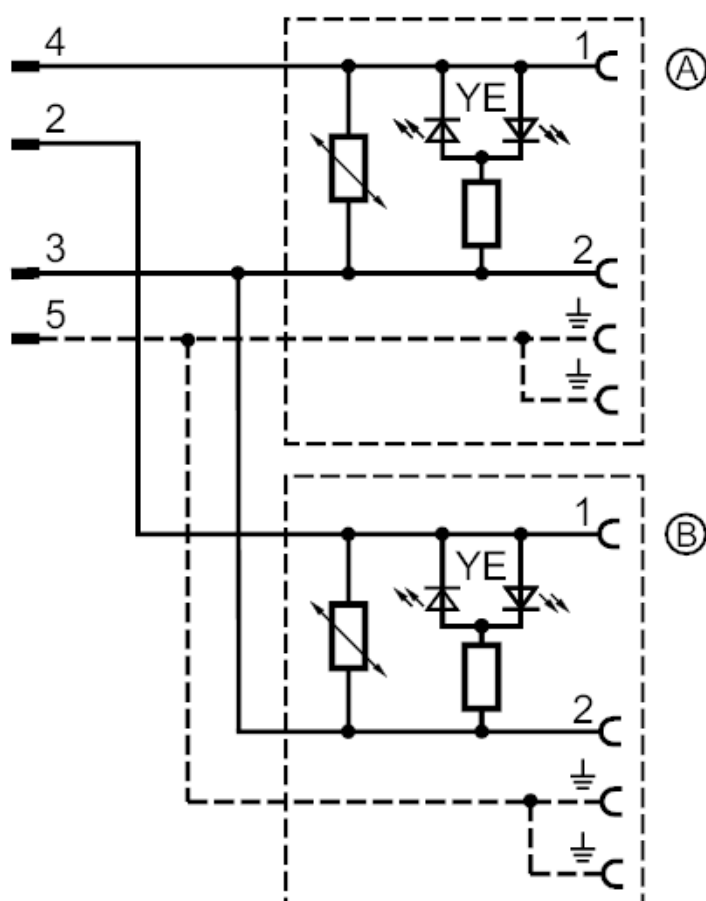

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

E70203



Rozgałęźnik typu Y ze wtykiem zaworowym

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

