


Rozdzielacz płaskiego przewodu AS-i

FCE Splitter ye/ye ProcessL

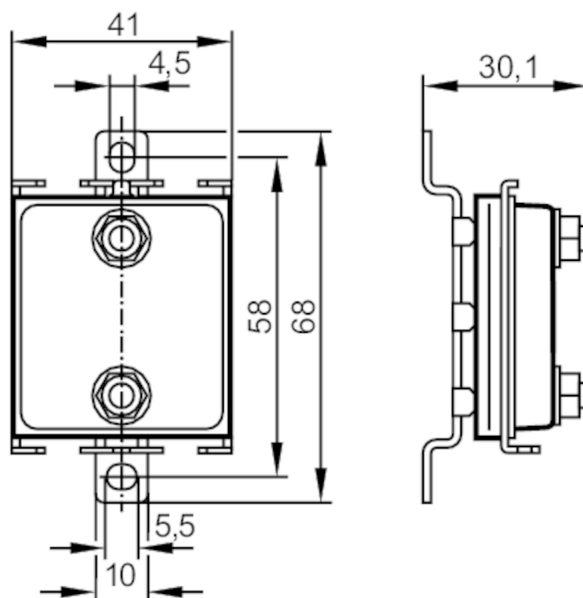

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	8

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
-----------------------	------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-30...80
Ochrona	IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga [g]	101,5
Materiał	części metalowe: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie złącza: FKM; uszczelnienie: EPDM

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	klucz dynamometryczny: E70390
------------------------	-------------------------------

Uwagi

Uwagi	moment dokręcający < 2,5 Nm
Sztuk w opakowaniu	1 szt.