




Przewód płaski AS-i

AS-i Flat cable EPDM ye 100 m

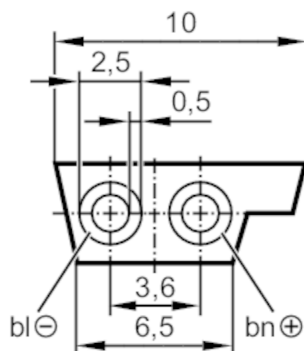

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC

Wyjścia

Wykonanie elektryczne AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...85

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g] 7917

Uwagi

Uwagi 100 m dostarczany na szpuli

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 100 m, EPDM, Bezhalogenu, kolor żółty; 2 x 1,5 mm²