


Rozdzielacze

ZDO8F04HMSJ0010H10

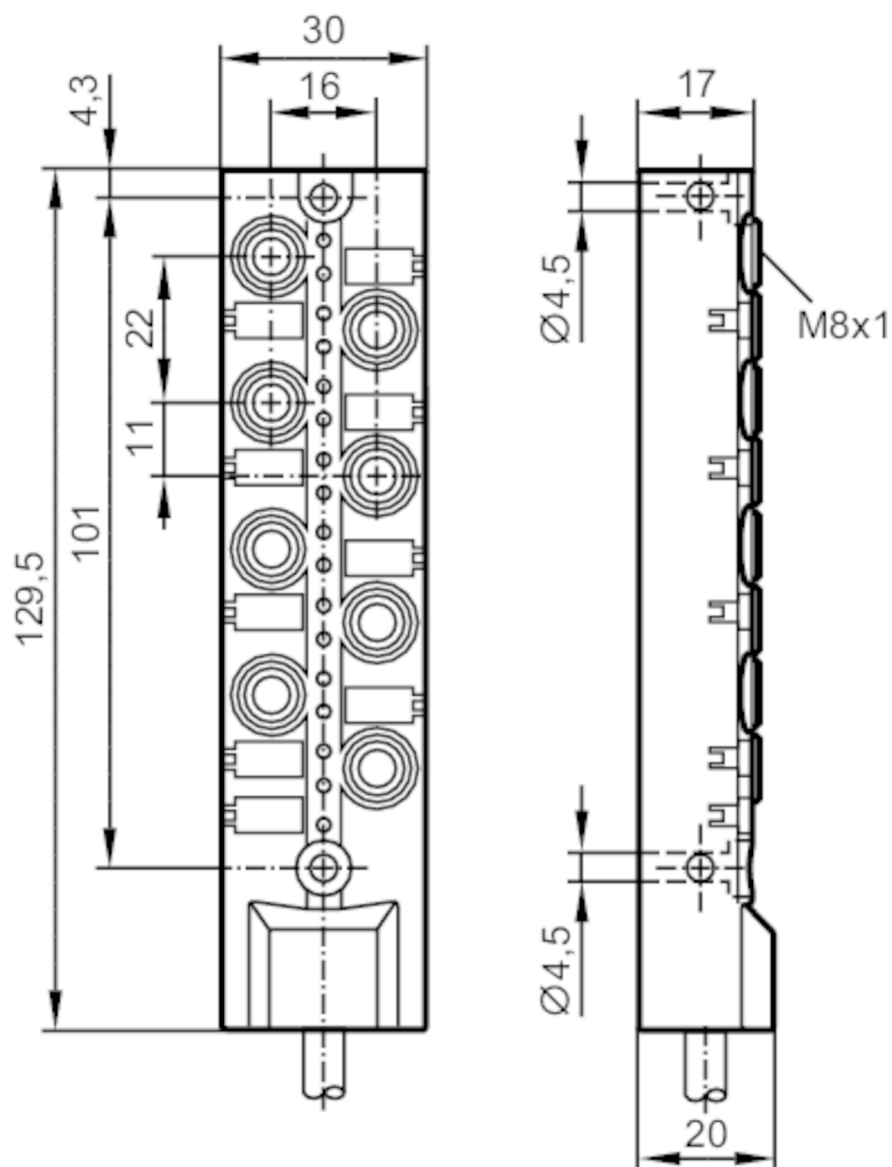

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony		III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	2
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	6

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NPN
-----------------------	-----


Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-5...60
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68



Rozdzielacze


ZDO8F04HMSJ0010H10

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1211
Wymiary	[mm]	20 x 30 x 129,5
Materiał	PBT-GF20; mosiądz niklowany	
Liczba portów rozdzielacza	8	
Typ złącza	M8	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	16 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	Adapter do montażu na szynę DIN:, E73007	
	Zaślepki, do złączy M8, E73005	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m, PUR, czarny, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)		
Połączenie elektryczne - otwór		
Konektor: 8 x M8; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane		
		

Rozdzielacze

ZDO8F04HMSJ0010H10

Podłączenie

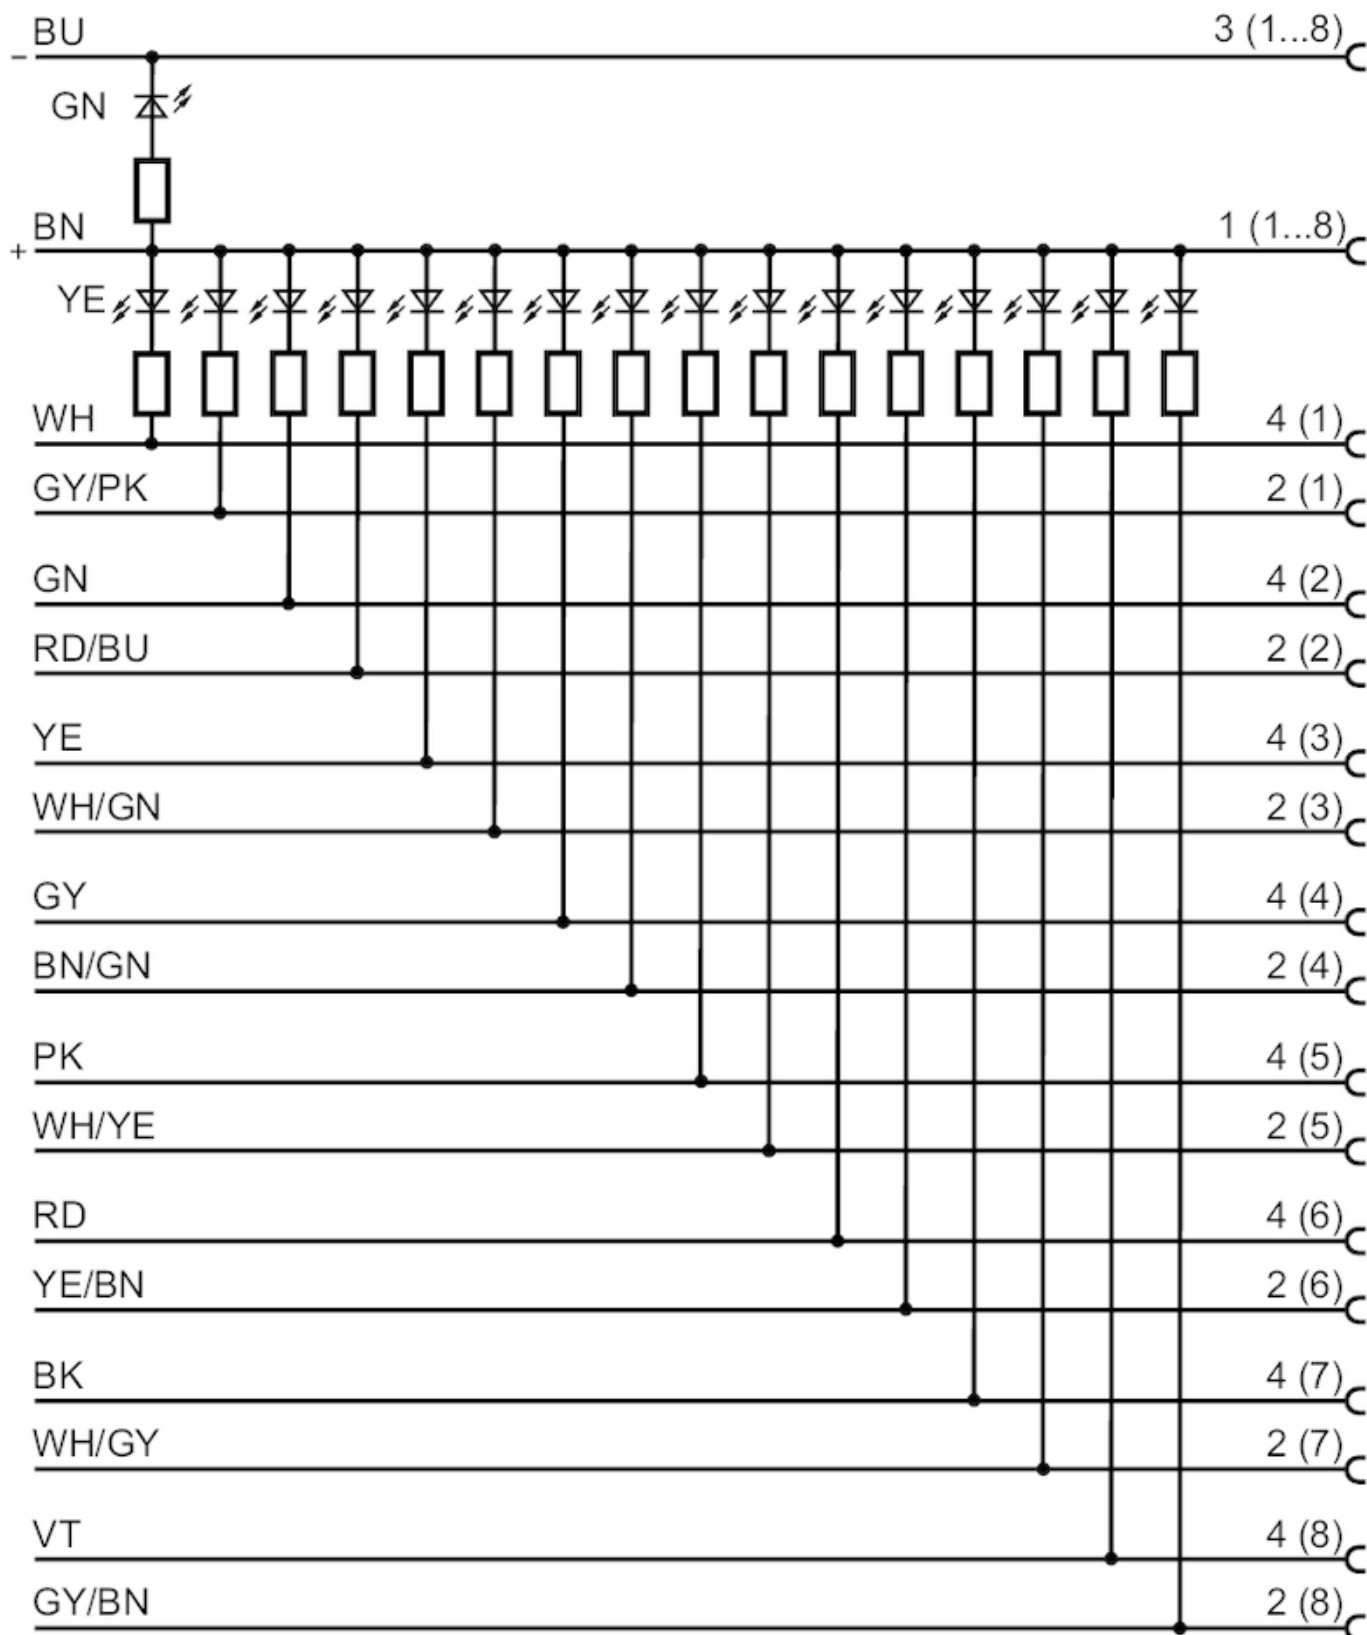

Kolory żył :

BK = czarny
 BN = brązowy
 BU = niebieski

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — EBC067-00 — 17.07.2012 — 1

EBC067

Rozdzielacze

ZDO8F04HMSJ0010H10

