


Przewód z wtykiem

ASTGN040VAS0005P04

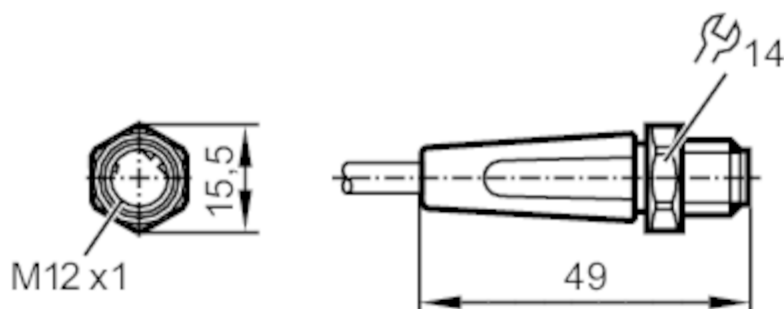

Aplikacja

Aplikacja	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	30 AC / 60 DC
Klasa ochrony	III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4; (cRUus: 1,66 A)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Uwaga dot. temperatury otoczenia	cRUus: max. 65 °C
Temperatura w czasie pracy [°C]	0...80
Uwaga dot. temperatury otoczenia	cRUus: max. 65 °C
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Przewód z wtykiem

ASTGN040VAS0005P04

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	330,5
Wymiary	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Materiał		PP Bezhalogenu
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 15 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 1 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne	
Przewód: 5 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 6,5 mm, ekranowany; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)	

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PP, Bezhalogenu; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: połączone;
 Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony






Przewód z wtykiem

ASTGN040VAS0005P04

Podłączenie

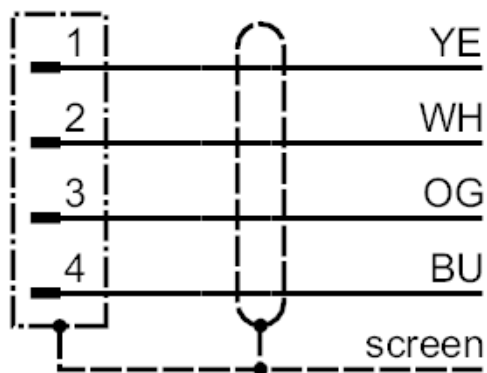

Kolory żył :

BU =	niebieski
OG =	kolor pomarańczowy
WH =	biały
YE =	kolor żółty