


## Przewód z wtykiem

ASTGH040MSS0003H04

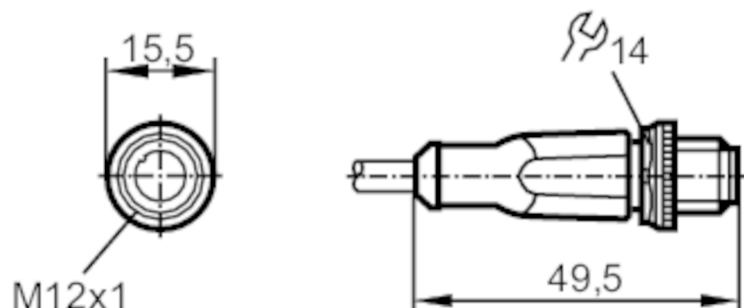

## Aplikacja

bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

|                    |     |                     |
|--------------------|-----|---------------------|
| Napięcie zasilania | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|--------------------|-----|---------------------|

|               |  |    |
|---------------|--|----|
| Klasa ochrony |  | II |
|---------------|--|----|

|                                 |     |   |
|---------------------------------|-----|---|
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A] | 4 |
|---------------------------------|-----|---|

## Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...90 |
|-----------------------|------|----------|

|                                  |  |              |
|----------------------------------|--|--------------|
| Uwaga dot. temperatury otoczenia |  | cULus: ...75 |
|----------------------------------|--|--------------|

|                            |      |          |
|----------------------------|------|----------|
| Temperatura w czasie pracy | [°C] | -25...90 |
|----------------------------|------|----------|

|                                  |  |              |
|----------------------------------|--|--------------|
| Uwaga dot. temperatury otoczenia |  | cULus: ...75 |
|----------------------------------|--|--------------|

|         |  |                             |
|---------|--|-----------------------------|
| Ochrona |  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
|---------|--|-----------------------------|



## Przewód z wtykiem

ASTGH040MSS0003H04


| Dane mechaniczne                                                                                            |                                                      |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                                                                                        | [g]                                                  | 119                                                                                |
| Wymiary                                                                                                     | [mm]                                                 | 15,5 x 15,5 x 49,5                                                                 |
| Materiał                                                                                                    | obudowa: TPU kolor pomarańczowy                      |                                                                                    |
| Materiał nakrętki                                                                                           | mosiądz                                              |                                                                                    |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                 | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                           |
|                                                                                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                                                                                             | Cykle zginania                                       | > 5 Mio.                                                                           |
|                                                                                                             | Odształcenie przy skręcaniu                          | ± 180 °/m                                                                          |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                 | tak                                                  |                                                                                    |
| Uwagi                                                                                                       |                                                      |                                                                                    |
| Sztuk w opakowaniu                                                                                          | 1 szt.                                               |                                                                                    |
| Połączenie elektryczne                                                                                      |                                                      |                                                                                    |
| Przewód: 3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )                             |                                                      |                                                                                    |
| Połączenie elektryczne - wtyk                                                                               |                                                      |                                                                                    |
| Konektor: 1 x M12, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |                                                      |                                                                                    |
|                          |                                                      |                                                                                    |



## Przewód z wtykiem

ASTGH040MSS0003H04

### Podłączenie

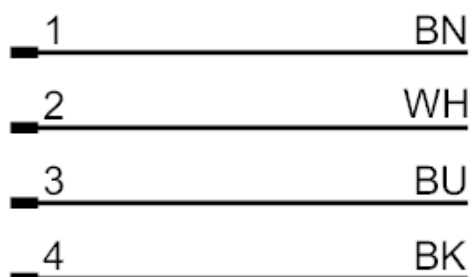

Kolory żył :

|      |           |
|------|-----------|
| BK = | czarny    |
| BN = | brązowy   |
| BU = | niebieski |
| WH = | biały     |