




Gniazdo do zarobienia

SDOAH040VASFKPG

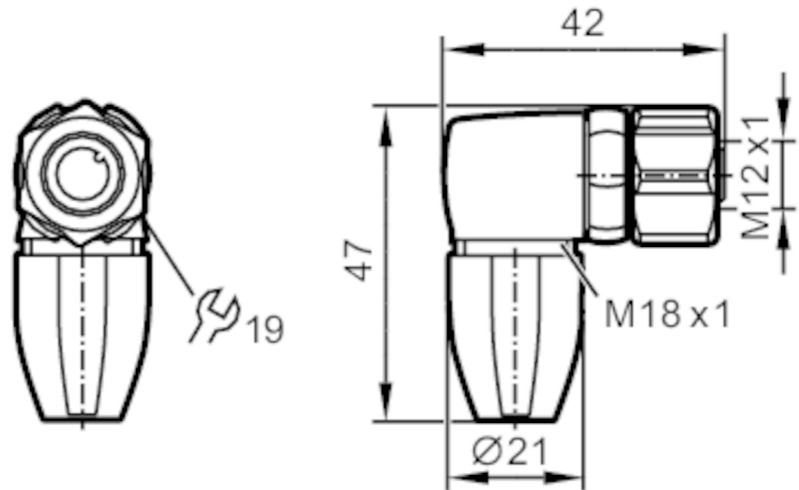


Aplikacja		
Wykonanie		kątowy
Aplikacja		strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	41,8
Materiał		PA 6.6 szary; uszczelnienie EPDM
Materiał nakrętki		stal kwasoodporna
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
zaciski śrubowe: 0,25...1 mm ² ; Osłona przewodu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: PA 6.6, szary; Nakrętka: stal kwasoodporna; uszczelnienie: EPDM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części!		

EVF566



Gniazdo do zarobienia

SDOAH040VASFKPG



Podłączenie

