


## Przewód łączeniowy typu Y

YDOAH032MSS0008H03STGH040MSS

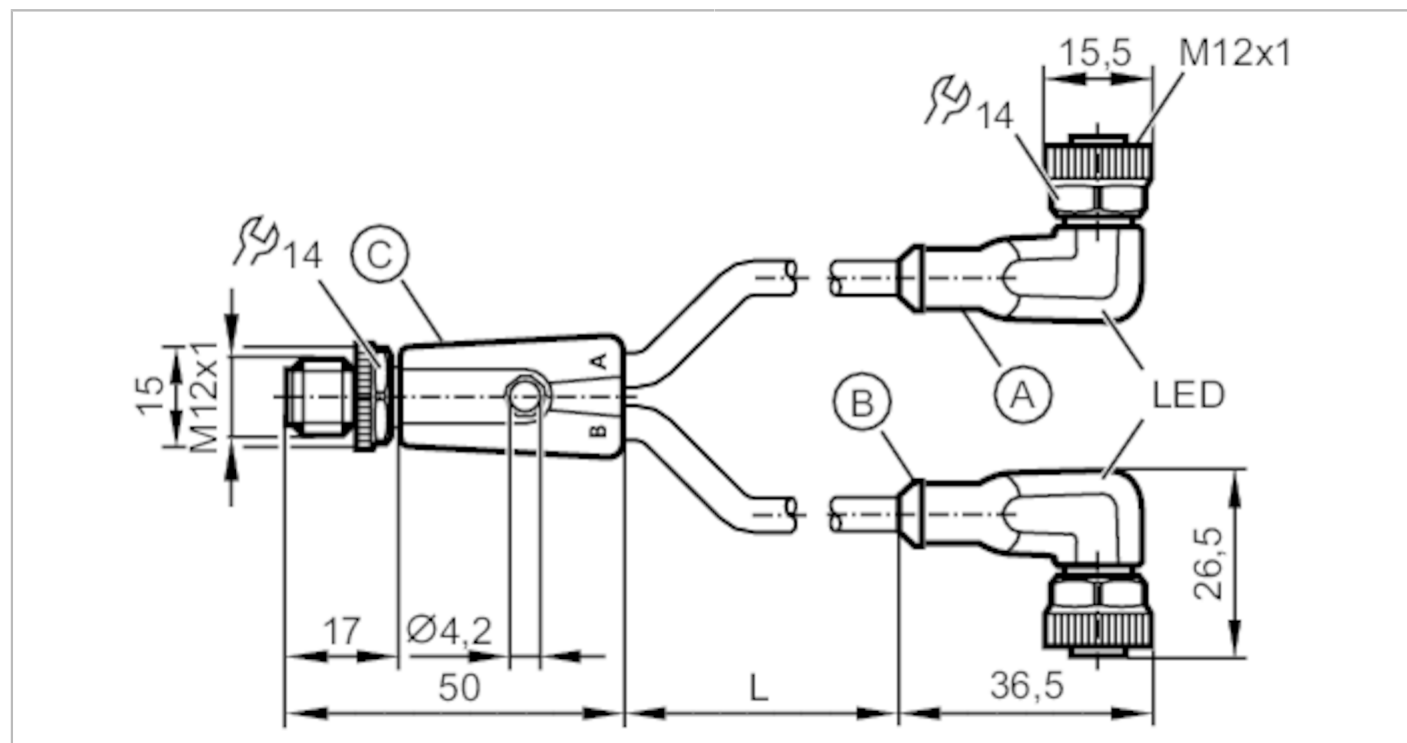

## Aplikacja

bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 10...36 DC

Klasa ochrony II

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4

## Wyjścia

Wykonanie elektryczne PNP

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Uwaga dot. temperatury otoczenia cULus: ...75

Temperatura w czasie pracy [°C] -25...90

Uwaga dot. temperatury otoczenia cULus: ...75

Ochrona IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



## Przewód łączeniowy typu Y

YDOAH032MSS0008H03STGH040MSS


| Dane mechaniczne                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                                                                                | [g]                                                                                                  | 512,4                                                                              |
| Materiał                                                                                            | obudowa wtyku: TPU kolor pomarańczowy; obudowa gniazda: TPU czarny przezroczysty; uszczelnienie: FKM |                                                                                    |
| Materiał nakrętki                                                                                   | mosiądz / mosiądz                                                                                    |                                                                                    |
| Liczba portów rozdzielacza                                                                          | 2                                                                                                    |                                                                                    |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                         | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego                                                 | min. 10 x średnica kabla                                                           |
|                                                                                                     | Prędkość przesuwu                                                                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                                                                                     | Cykle zginania                                                                                       | > 5 Mio.                                                                           |
|                                                                                                     | Odształcenie przy skręcaniu                                                                          | ± 180 °/m                                                                          |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                         | tak                                                                                                  |                                                                                    |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                                     |                                                                                                      |                                                                                    |
| Wyświetlacz                                                                                         | Stan wyjścia                                                                                         | 1 x LED, kolor żółty                                                               |
|                                                                                                     | działanie                                                                                            | 1 x LED, kolor zielony                                                             |
| Uwagi                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                    |
| Sztuk w opakowaniu                                                                                  | 1 szt.                                                                                               |                                                                                    |
| Połączenie elektryczne                                                                              |                                                                                                      |                                                                                    |
| Przewód: 8 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )                     |                                                                                                      |                                                                                    |
| Połączenie elektryczne - wtyk                                                                       |                                                                                                      |                                                                                    |
| Konektor: 2 x M12; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |                                                                                                      |                                                                                    |
| <div></div>      |                                                                                                      |                                                                                    |

## Przewód łączeniowy typu Y

YDOAH032MSS0008H03STGH040MSS

### Połączenie elektryczne

#### Podłączenie

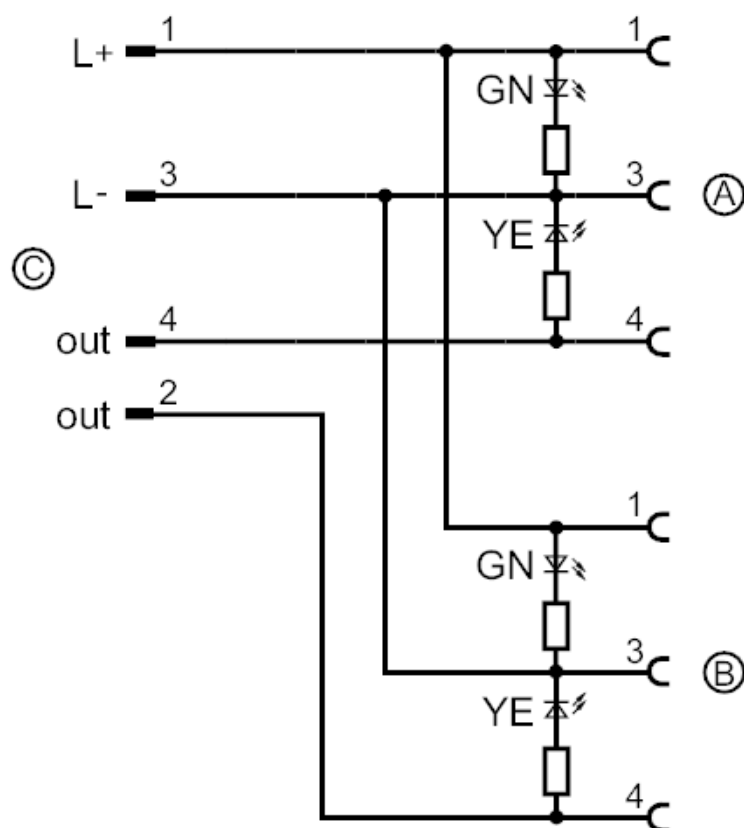

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

