

## Przewód z gniazdem

ADOAH030ZDB0010E03



## Aplikacja

bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

|                    |     |                     |
|--------------------|-----|---------------------|
| Napięcie zasilania | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|--------------------|-----|---------------------|

|               |  |    |
|---------------|--|----|
| Klasa ochrony |  | II |
|---------------|--|----|

|                                 |     |   |
|---------------------------------|-----|---|
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A] | 4 |
|---------------------------------|-----|---|

## Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...70 |
|-----------------------|------|----------|

|                            |      |        |
|----------------------------|------|--------|
| Temperatura w czasie pracy | [°C] | 5...70 |
|----------------------------|------|--------|

|         |  |              |
|---------|--|--------------|
| Ochrona |  | IP 65; IP 67 |
|---------|--|--------------|

## Dane mechaniczne

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| Waga | [g] | 317 |
|------|-----|-----|

|         |      |                    |
|---------|------|--------------------|
| Wymiary | [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
|---------|------|--------------------|

|          |                                                     |  |
|----------|-----------------------------------------------------|--|
| Materiał | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM |  |
|----------|-----------------------------------------------------|--|

|                   |         |  |
|-------------------|---------|--|
| Materiał nakrętki | mosiądz |  |
|-------------------|---------|--|

|                                             |                                                      |                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|

|  |                   |                                                                                    |
|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Prędkość przesuwu | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                |        |
|--|----------------|--------|
|  | Cykle zginania | 1 Mio. |
|--|----------------|--------|

|  |                              |           |
|--|------------------------------|-----------|
|  | Odkształcenie przy skręcaniu | ± 180 °/m |
|--|------------------------------|-----------|

|                                             |     |  |
|---------------------------------------------|-----|--|
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak |  |
|---------------------------------------------|-----|--|



## Przewód z gniazdem

ADOAH030ZDB0010E03

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

## Połączenie elektryczne


Przewód: 10 m, PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



## Podłączenie

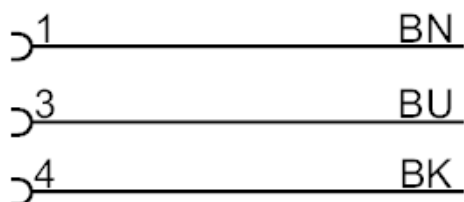

Kolory żył :

BK = czarny  
BN = brązowy  
BU = niebieski