

Przewód z gniazdem

ADOAH032ZDB0002E03



Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
--------------------	-----	------------

Klasa ochrony		II
---------------	--	----

Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
---------------------------------	-----	---

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
-----------------------	------	----------


Temperatura w czasie pracy	[°C]	5...70
----------------------------	------	--------

Ochrona	IP 65; IP 67
---------	--------------



Przewód z gniazdem

ADOAH032ZDB0002E03


Dane mechaniczne		
Waga	[g]	83,2
Wymiary	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiał	obudowa: TPU czarny przezroczysty; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki	mosiądz	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	1 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm		
		



Przewód z gniazdem

ADOAH032ZDB0002E03

Podłączenie

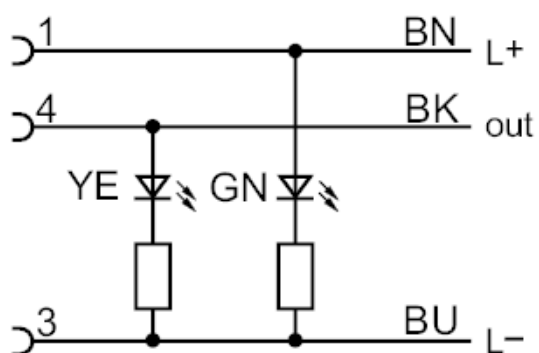

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski