

Przewód z gniazdem

ADOAH030ZDB0003E03



Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Klasa ochrony		II
---------------	--	----

Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
---------------------------------	-----	---

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
-----------------------	------	----------

Temperatura w czasie pracy	[°C]	5...70
----------------------------	------	--------

Ochrona		IP 65; IP 67
---------	--	--------------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	108,8
------	-----	-------

Wymiary	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
---------	------	--------------------

Materiał	obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM	
----------	---	--

Materiał nakrętki	mosiądz	
-------------------	---------	--

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
---	--	--------------------------

	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
--	-------------------	--

	Cykle zginania	1 Mio.
--	----------------	--------

	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
--	------------------------------	-----------

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
---	-----	--



Przewód z gniazdem

ADOAH030ZDB0003E03

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne


Przewód: 3 m, PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Podłączenie

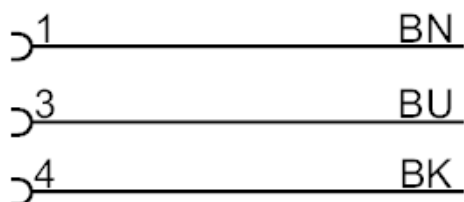

Kolory żył :

BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski