




## Przewód z gniazdem

ADOAH050VAS0025E05

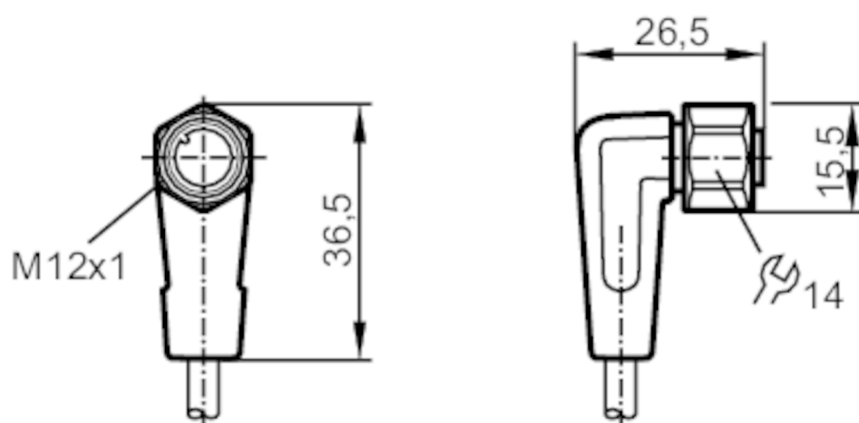

## Aplikacja

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Aplikacja     | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym |
| bezsilikonowy | tak                                                 |

## Dane elektryczne

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Napięcie zasilania [V]              | < 60 AC/DC    |
| Klasa ochrony                       | II            |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (cULus: 3) |


## Warunki pracy

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura otoczenia [°C]       | -25...100                   |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | cULus: ...50                |
| Temperatura w czasie pracy [°C]  | 5...100                     |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | cULus: ...50                |
| Ochrona                          | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Przewód z gniazdem

ADOAH050VAS0025E05

| Dane mechaniczne                                                                                                          |                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                                                                                                      | [g]                                                  | 1033,8                                                                             |
| Wymiary                                                                                                                   | [mm]                                                 | 26,5 x 15,5 x 36,5                                                                 |
| Materiał                                                                                                                  | obudowa: PVC kolor pomarańczowy; uszczelnienie: EPDM |                                                                                    |
| Materiał nakrętki                                                                                                         | stal nierdzewna (1.4404 / 316L)                      |                                                                                    |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                               | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                           |
|                                                                                                                           | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                                                                                                           | Cykle zginania                                       | > 1 Mio.                                                                           |
|                                                                                                                           | Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                          |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                               | tak                                                  |                                                                                    |
| Uwagi                                                                                                                     |                                                      |                                                                                    |
| Sztuk w opakowaniu                                                                                                        | 1 szt.                                               |                                                                                    |
| Połączenie elektryczne                                                                                                    |                                                      |                                                                                    |
| Przewód: 25 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )                                           |                                                      |                                                                                    |
| Połączenie elektryczne - Gniazdo                                                                                          |                                                      |                                                                                    |
| Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |                                                      |                                                                                    |
| <div></div>                            |                                                      |                                                                                    |



## Przewód z gniazdem

ADOAH050VAS0025E05

### Podłączenie

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

Kolory żył :

|      |           |
|------|-----------|
| BK = | czarny    |
| BN = | brązowy   |
| BU = | niebieski |
| GY = | szary     |
| WH = | biały     |