




Przewód z gniazdem

ADOAH030VAS0005E03

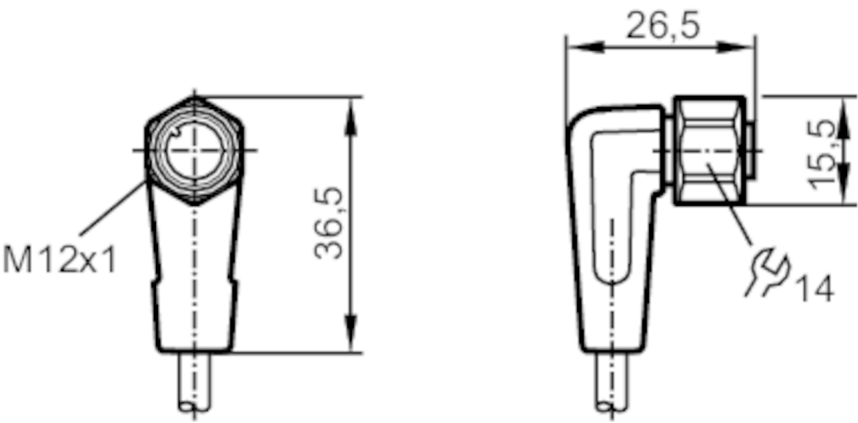

Aplikacja		
Aplikacja		strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...50 °C
Temperatura w czasie pracy	[°C]	5...100
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...50 °C
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Przewód z gniazdem


ADOAH030VAS0005E03

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	181,4
Wymiary	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiał	obudowa: PVC kolor pomarańczowy; uszczelnienie: EPDM	
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 1 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	


Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne	
Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)	

Połączenie elektryczne - Gniazdo	
Konektor: 1 x M12, kątowy; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm	



Podłączenie

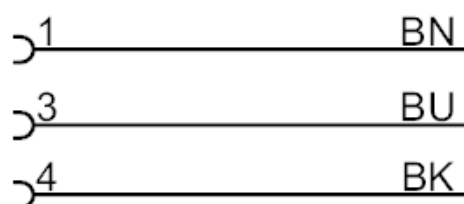

Kolory żył :

BK = czarny
 BN = brązowy
 BU = niebieski