




## Przewód łączeniowy

VDOGH040VAS00,3E04STAH040VAS

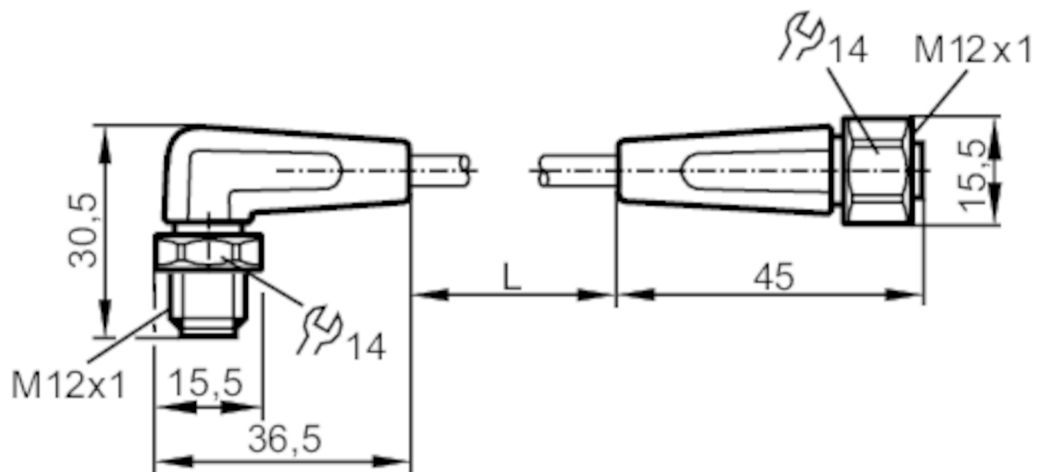

## Aplikacja

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Aplikacja     | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym |
| bezsilikonowy | tak                                                 |

## Dane elektryczne

|                                 |     |                     |
|---------------------------------|-----|---------------------|
| Napięcie zasilania              | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Klasa ochrony                   |     | II                  |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A] | 4                   |

## Warunki pracy

|                                  |      |                             |
|----------------------------------|------|-----------------------------|
| Temperatura otoczenia            | [°C] | -25...100                   |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia |      | cULus: ...50 °C             |
| Temperatura w czasie pracy       | [°C] | 5...100                     |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia |      | cULus: ...50 °C             |
| Ochrona                          |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Przewód łączeniowy

VDOGH040VAS00,3E04STAH040VAS

| Dane mechaniczne                            |                                                                   |                                                                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                        | [g]                                                               | 44,6                                                                                           |
| Wymiary                                     | [mm]                                                              | 30,5 x 15,5 x 36,5                                                                             |
| Materiał                                    | obudowa: PVC kolor pomarańczowy; uszczelnienie: EPDM              |                                                                                                |
| Materiał nakrętki                           | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) / stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |                                                                                                |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego              | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
|                                             | Prędkość przesuwu                                                 | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                                    | > 1 Mio.                                                                                       |
|                                             | Odształcenie przy skręcaniu                                       | ± 180 °/m                                                                                      |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                                                               |                                                                                                |

| Uwagi              |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |

## Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, kątowy; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



## Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Podłączenie

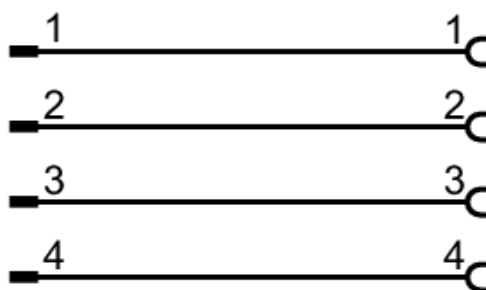

## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

# EVT081



## Przewód łączeniowy

VDOGH040VAS00,3E04STAH040VAS

