




Artykuł niedostępny

zamieniony przez: IIS709; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.12.2018

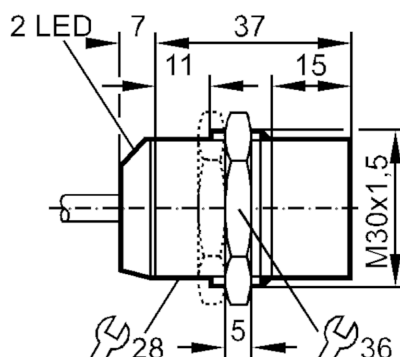

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		nie

Wyjścia

Wykonanie elektryczne		PNP/NPN
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	5
Minimalny prąd obciążenia	[mA]	5
Maks. prąd upływu	[mA]	1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	100
Zabezpieczenie przed zwarcie		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie



Czujnik indukcyjny

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	22
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...17,6
Zwiększony zasięg działania		tak
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histereza	[% z Sr]	1...15
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	1522
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	235,5
Obudowa		Obudowa gwintowana
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	M30 x 1,5
Opis gwintu		M30 x 1,5
Materiał		mosiądz pokryty białym brązem; PBT
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
	wsparcie nastaw	1 x LED, kolor zielony
optyczne wspomaganie ustawienia		tak
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi		
Uwagi		Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

II5803




Czujnik indukcyjny

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Podłączenie

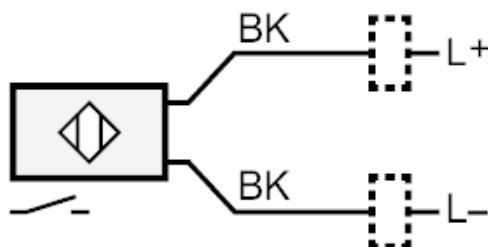

Kolory żył :

BK =

czarny

Artykuł niedostępny

zamieniony przez: IIS709; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.12.2018