



Przewód łączeniowy

VDOAF040VAS00,6E03STGF030VAS



| Aplikacja                        |      |                                                     |
|----------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| Aplikacja                        |      | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym |
| bezsilikonowy                    |      | tak                                                 |
| Dane elektryczne                 |      |                                                     |
| Napięcie zasilania               | [V]  | < 50 AC / < 60 DC                                   |
| Klasa ochrony                    |      | III                                                 |
| Maks. całkowity prąd obciążenia  | [A]  | 3                                                   |
| Warunki pracy                    |      |                                                     |
| Temperatura otoczenia            | [°C] | -25...80                                            |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia |      | cULus: ...50                                        |
| Temperatura w czasie pracy       | [°C] | 5...80                                              |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia |      | cULus: ...50                                        |
| Ochrona                          |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                         |



## Przewód łączeniowy

VDOAF040VAS00,6E03STGF030VAS

| Dane mechaniczne                            |                                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                        | [g]                                                               | 39                                                                                 |
| Wymiary                                     | [mm]                                                              | 10 x 10 x 36                                                                       |
| Materiał                                    | obudowa: PVC kolor pomarańczowy; uszczelnienie: EPDM              |                                                                                    |
| Materiał nakrętki                           | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) / stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |                                                                                    |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego              | min. 10 x średnica kabla                                                           |
|                                             | Prędkość przesuwu                                                 | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                             | Cykle zginania                                                    | > 1 Mio.                                                                           |
|                                             | Odkształcenie przy skręcaniu                                      | ± 180 °/m                                                                          |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                                                               |                                                                                    |

| Uwagi              |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |

## Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M8, prosty; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm



## Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

## Podłączenie

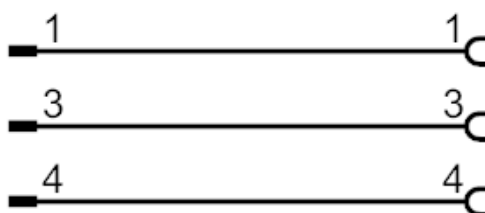

## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm

# EVT284



## Przewód łączeniowy

VDOAF040VAS00,6E03STGF030VAS

