




Przewód z gniazdem

ADOAH043SCS0005T04

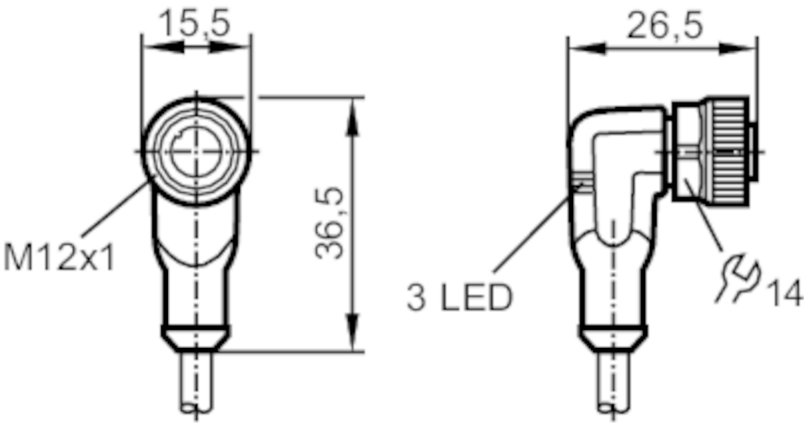


Aplikacja	
Aplikacja	aplikacje spawalnicze
bezsilikonowy	tak
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4
Wyjścia	
Wykonanie elektryczne	PNP
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia	cULus: ...75
Temperatura w czasie pracy [°C]	-25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia	cULus: ...75
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia	
MTTF [lata]	20027



Przewód z gniazdem

ADOAH043SCS0005T04


Dane mechaniczne		
Waga	[g]	178,7
Wymiary	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiał	obudowa: TPU czarny przezroczysty; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki	mosiądz	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 2 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; odporny na odpryski spawalnicze; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: mosiądz, przeciwdrobnoustrojowa; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm		
		



Przewód z gniazdem

ADOAH043SCS0005T04

Podłączenie

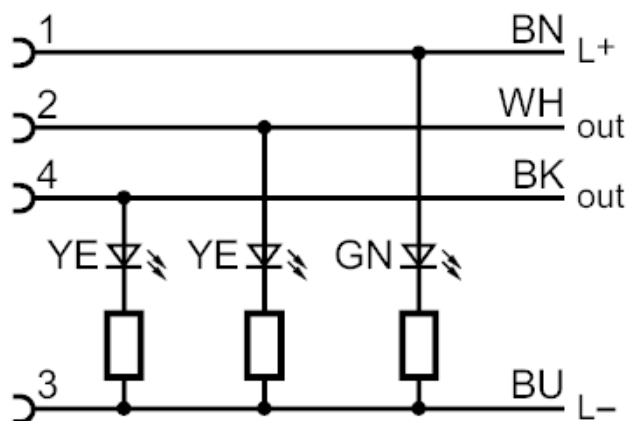

Kolory żył :

BK = czarny
 BN = brązowy
 BU = niebieski
 WH = biały