


## Przewód z gniazdem

ADOAH050SCS0005T05

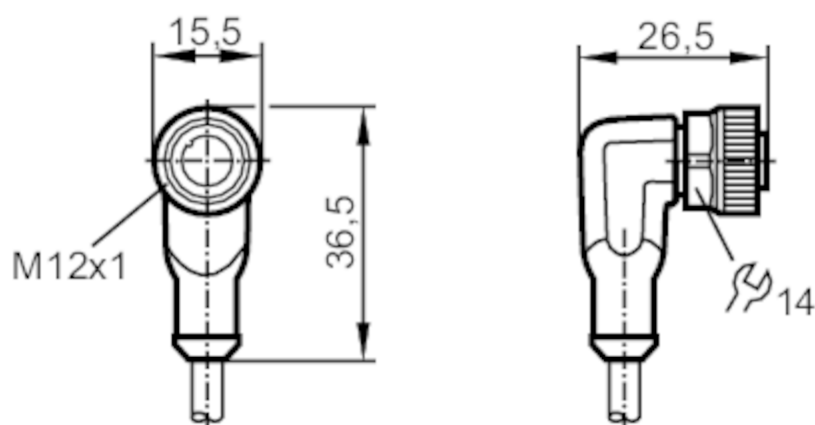

## Aplikacja

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Aplikacja     | aplikacje spawalnicze |
| bezsilikonowy | tak                   |

## Dane elektryczne

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Napięcie zasilania [V]              | < 60 AC/DC    |
| Klasa ochrony                       | II            |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (cULus: 3) |

## Warunki pracy

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura otoczenia [°C]       | -25...90                    |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | cULus: ...75                |
| Temperatura w czasie pracy [°C]  | -25...90                    |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | cULus: ...75                |
| Ochrona                          | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Przewód z gniazdem

ADOAH050SCS0005T05

| Dane mechaniczne                                                                                                             |                                                      |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                                                                                                         | [g]                                                  | 216                                                                                |
| Wymiary                                                                                                                      | [mm]                                                 | 26,5 x 15,5 x 36,5                                                                 |
| Materiał                                                                                                                     | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM  |                                                                                    |
| Materiał nakrętki                                                                                                            | mosiądz                                              |                                                                                    |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                                  | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                           |
|                                                                                                                              | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                                                                                                              | Cykle zginania                                       | > 2 Mio.                                                                           |
|                                                                                                                              | Odształcenie przy skręcaniu                          | ± 180 °/m                                                                          |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                                  | tak                                                  |                                                                                    |
| Uwagi                                                                                                                        |                                                      |                                                                                    |
| Sztuk w opakowaniu                                                                                                           | 1 szt.                                               |                                                                                    |
| Połączenie elektryczne                                                                                                       |                                                      |                                                                                    |
| Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 5,1 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |                                                      |                                                                                    |
| Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 5,1 mm; odporny na odpryski spawalnicze; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )              |                                                      |                                                                                    |
| Połączenie elektryczne - Gniazdo                                                                                             |                                                      |                                                                                    |
| Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: miedź, przeciwadhezyjna; Styki: połącane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm             |                                                      |                                                                                    |
| <div></div>                               |                                                      |                                                                                    |



## Przewód z gniazdem

ADOAH050SCS0005T05

### Podłączenie

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

Kolory żył :

|      |           |
|------|-----------|
| BK = | czarny    |
| BN = | brązowy   |
| BU = | niebieski |
| GY = | szary     |
| WH = | biały     |