


Przewód z wtykiem

ASTAH050SCS0002T05

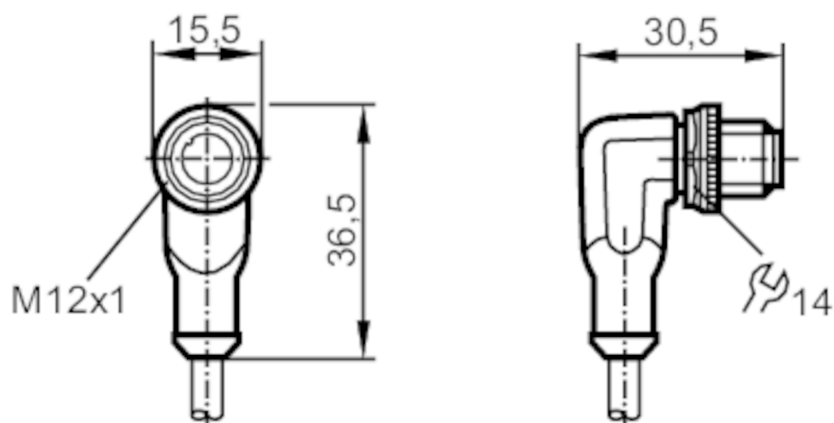

Aplikacja

Aplikacja	aplikacje spawalnicze
bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4; (cULus: 3)


Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia	cULus: ...75 °C
Temperatura w czasie pracy [°C]	-25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia	cULus: ...75 °C
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Przewód z wtykiem

ASTAH050SCS0002T05

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	95
Wymiary	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Materiał	obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki	mosiądz	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 2 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 5,1 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 5,1 mm; odporny na odpryski spawalnicze; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: mosiądz, przeciwadhezyjna; Styki: połącane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm		
		



Przewód z wtykiem

ASTAH050SCS0002T05

Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
WH =	biały