




Przewód łączeniowy

VDOAH043SCS0003T04STAH040SCS

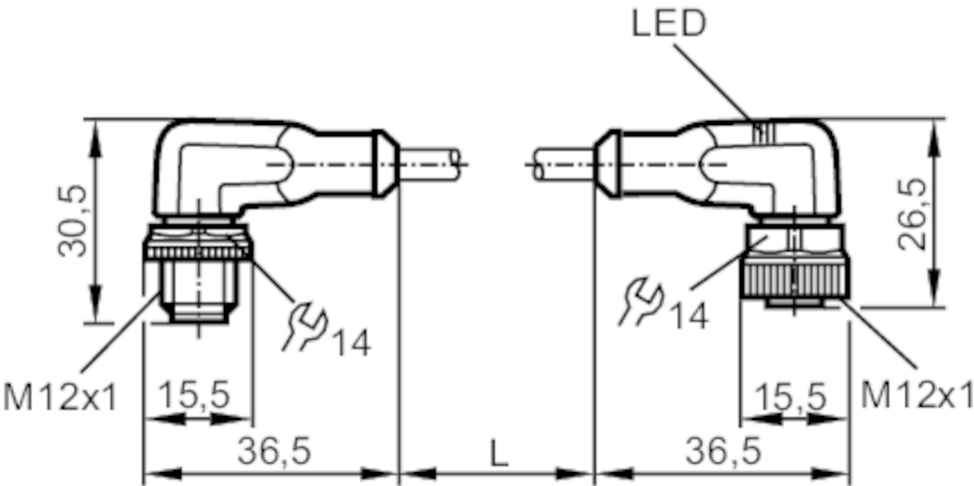

Aplikacja		
Aplikacja		aplikacje spawalnicze
bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...75
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...75
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	20027



Przewód łączeniowy

VDOAH043SCS0003T04STAH040SCS

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	135,6
Wymiary	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Materiał	obudowa wtyku: TPU kolor pomarańczowy; obudowa gniazda: TPU czarny przezroczysty; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki	mosiądz / mosiądz	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 2 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Uwagi	z 2 uchwytami na oznaczniki o długości 30 mm	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: mosiądz, przeciwdhezyjna; Styki: połączane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm		
		
Połączenie elektryczne		
Przewód: 3 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		




Przewód łączeniowy

VDOAH043SCS0003T04STAH040SCS

Przewód: 3 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; odporny na odpryski spawalnicze; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie

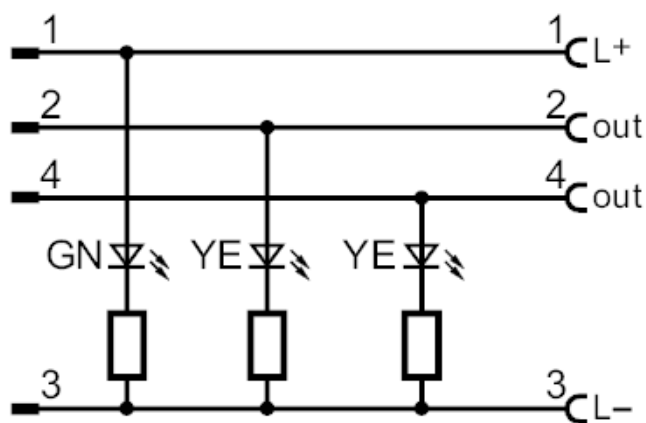

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: mosiądz, przeciwdhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

