




Przewód łączeniowy

VDOAH050SCS00,3T05STGH050SCS

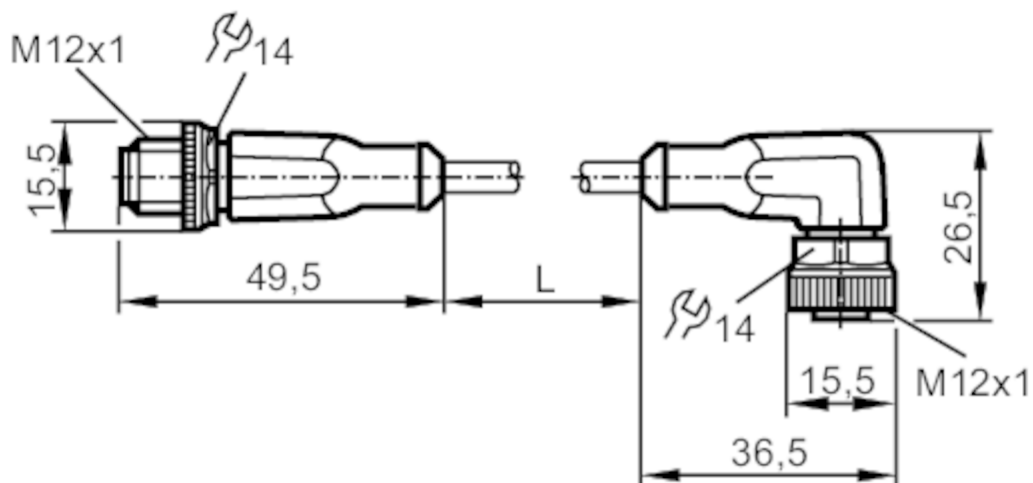

Aplikacja

Aplikacja

aplikacje spawalnicze

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 60 AC/DC

Klasa ochrony

II

Maks. całkowity prąd obciążenia

[A]

4; (cULus: 3)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Uwaga dot. temperatury otoczenia

cULus: ...75 °C

Temperatura w czasie pracy

[°C]

-25...90

Uwaga dot. temperatury otoczenia

cULus: ...75 °C

Ochrona

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Przewód łączeniowy


VDOAH050SCS00,3T05STGH050SCS

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	48,5
Materiał	obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki	mosiądz / mosiądz	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s ²
	Cykle zginania	> 2 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	

Uwagi		
Uwagi	z 2 uchwytami na oznaczniki o długości 30 mm	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; Nakrętka: mosiądz, przeciwadhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 5,1 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 5,1 mm; odporny na odpryski spawalnicze; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie

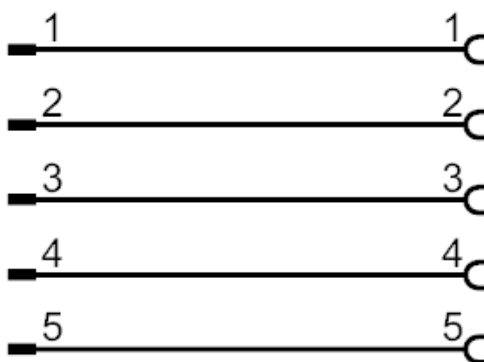

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; Nakrętka: mosiądz, przeciwadhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

EVW054



Przewód łączeniowy

VDOAH050SCS00,3T05STGH050SCS

