

Przewód łączeniowy

VDOAF030SCS00,6T03STGF030SCS



Aplikacja

Aplikacja	aplikacje spawalnicze
bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony	III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia	cULus: ...85 °C
Temperatura w czasie pracy [°C]	-25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia	cULus: ...85 °C
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Przewód łączeniowy

VDOAF030SCS00,6T03STGF030SCS

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	34,4
Wymiary	[mm]	10 x 10 x 36
Materiał	obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki	mosiądz / mosiądz	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 2 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	

Uwagi	
Uwagi	bez tulejek oznacznikowych
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8, prosty; Nakrętka: mosiądz, przeciwdhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm




Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 4,5 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Przewód: 0,6 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 4,5 mm; odporny na odpryski spawalnicze; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie

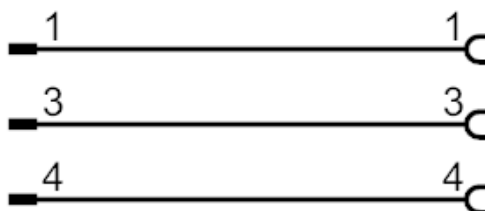

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; Nakrętka: mosiądz, przeciwdhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm

EVW098



Przewód łączeniowy

VDOAF030SCS00,6T03STGF030SCS

