


Przewód łączeniowy typu Y

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS



Aplikacja		
Aplikacja	aplikacje spawalnicze	
bezsilikonowy	tak	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	46,4
Materiał	Przewód z wtykiem: TPU kolor pomarańczowy; Przewód z gniazdem: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki	mosiądz / mosiądz	
Liczba portów rozdzielacza	2	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 2 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	

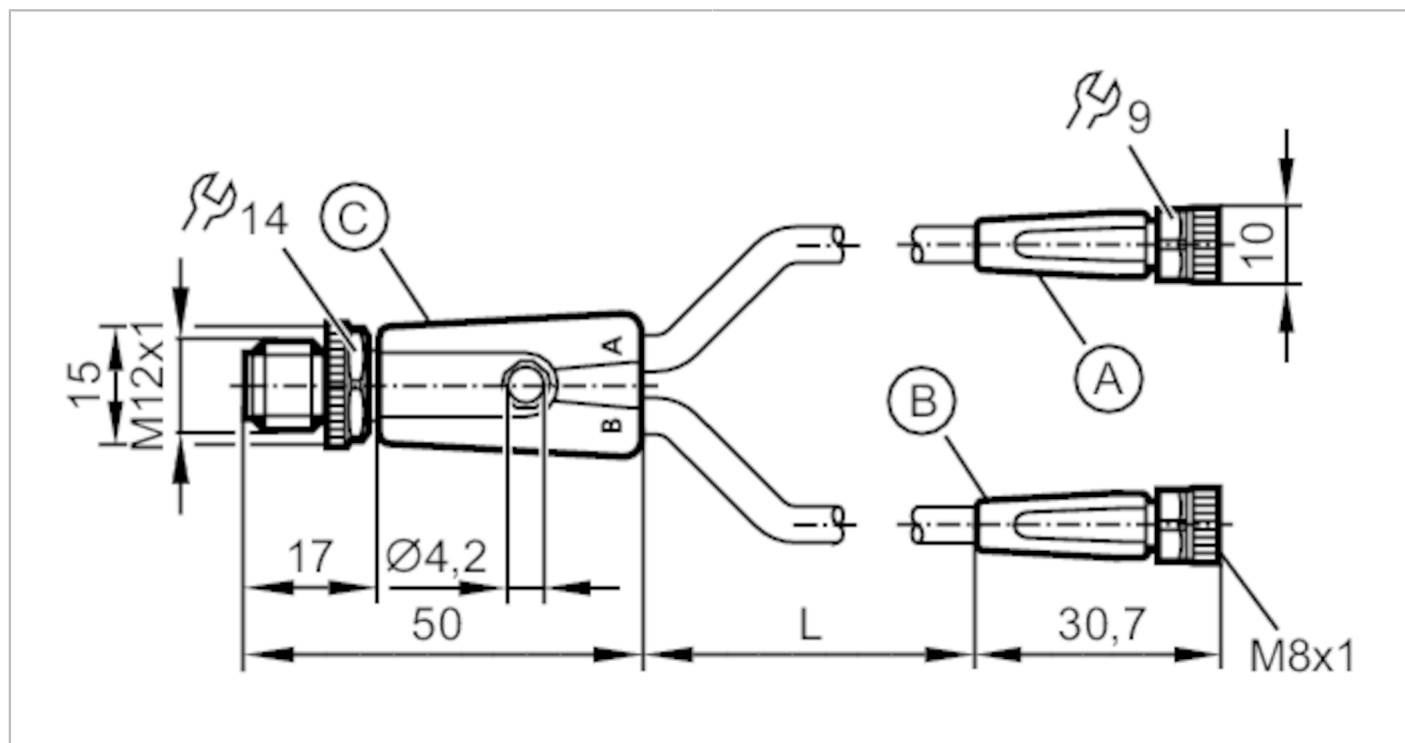

Przewód łączeniowy typu Y

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS

Uwagi

Uwagi	bez tulejek oznacznikowych
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 4,5 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 4,5 mm; odporny na odpryski spawalnicze; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 2 x M12; Nakrętka: mosiądz, przeciwadhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Połączenie elektryczne

Podłączenie

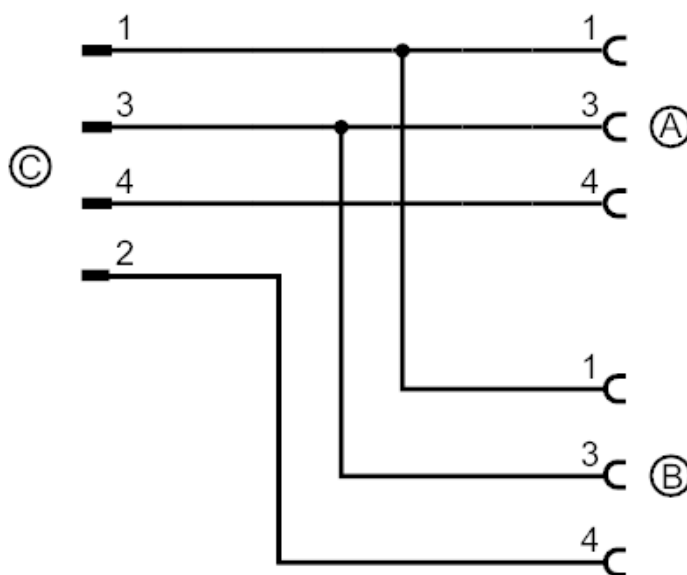

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M8; Nakrętka: mosiądz, przeciwadhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm

EVW108



Przewód łączeniowy typu Y

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS

