



## Przewód łączeniowy

VDOAH040SCS00,6T04STGH040SCS



## Aplikacja

Aplikacja

aplikacje spawalnicze

bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

&lt; 250 AC / &lt; 300 DC

Klasa ochrony

II

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]

4

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...90

Uwaga dot. temperatury otoczenia

cULus: ...75

Temperatura w czasie pracy [°C]

-25...90

Uwaga dot. temperatury otoczenia

cULus: ...75

Ochrona

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



## Przewód łączeniowy

VDOAH040SCS00,6T04STGH040SCS

| Dane mechaniczne                            |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                        | [g]                                                  | 55,1                                                                                           |
| Materiał                                    | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM  |                                                                                                |
| Materiał nakrętki                           | mosiądz / mosiądz                                    |                                                                                                |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 2 Mio.                                                                                       |
|                                             | Odształcenie przy skręcaniu                          | ± 180 °/m                                                                                      |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                                                  |                                                                                                |

| Uwagi              |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Uwagi              | bez tulejek oznacznikowych |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt.                     |

## Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; Nakrętka: mosiądz, przeciwdhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



## Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )Przewód: 0,6 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; odporny na odpryski spawalnicze; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Podłączenie

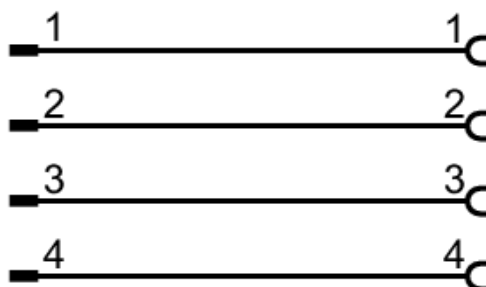

## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; Nakrętka: mosiądz, przeciwdhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

# EVW109



## Przewód łączeniowy

VDOAH040SCS00,6T04STGH040SCS

