


Przewód łączeniowy typu Y

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS

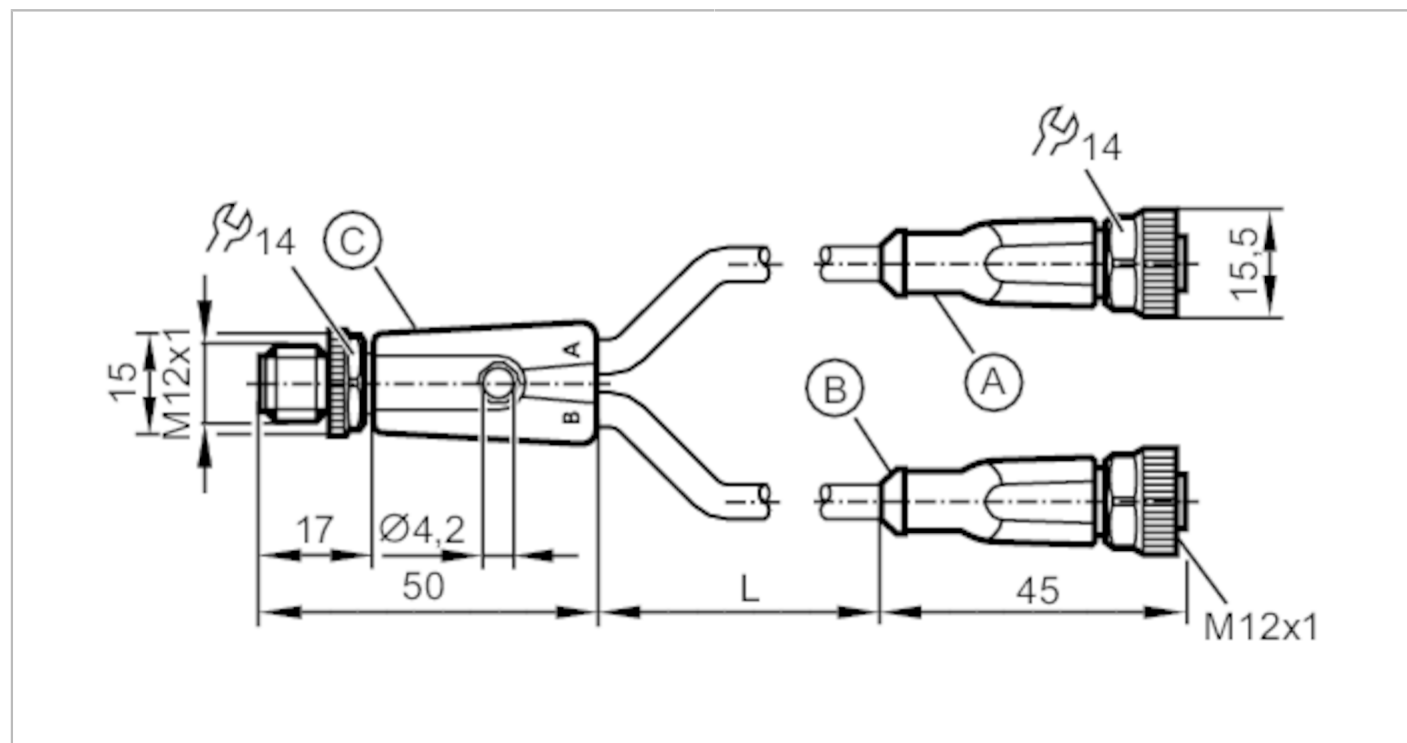

Aplikacja

Aplikacja

aplikacje spawalnicze

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 60 AC/DC

Klasa ochrony

II

Maks. całkowity prąd obciążenia

[A]

4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Temperatura w czasie pracy

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Przewód łączeniowy typu Y

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS


Dane mechaniczne		
Waga	[g]	65,7
Materiał	Przewód z wtykiem: TPU kolor pomarańczowy; Przewód z gniazdem: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki	mosiądz / mosiądz	
Liczba portów rozdzielacza	2	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 2 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Uwagi		
Uwagi	bez tulejek oznacznikowych	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; odporny na odpryski spawalnicze; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 2 x M12; Nakrętka: mosiądz, przeciwadhezyjna; Styki: połączane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm		
		

Przewód łączeniowy typu Y

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS

Połączenie elektryczne

Podłączenie

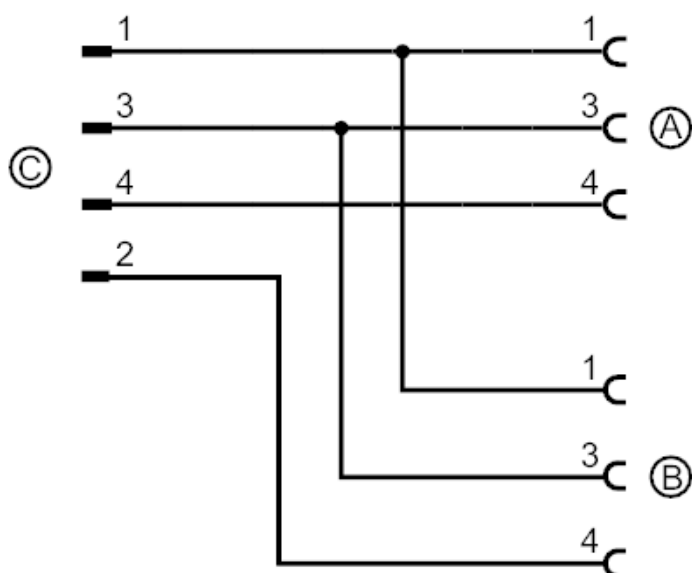

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12; Nakrętka: mosiądz, przeciwdhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

