


## MGK3070-BPKG/AM/V4A/G/US

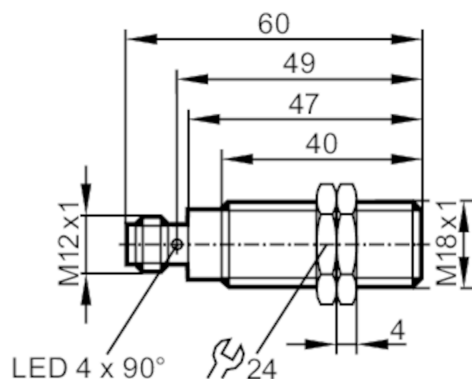

|                           |       |     |
|---------------------------|-------|-----|
| Wytrzymałość na ciśnienie | [bar] | 100 |
|---------------------------|-------|-----|

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Napięcie zasilania | [V] | 10...30 DC |
|--------------------|-----|------------|

Wyjścia

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Wykonanie elektryczne | PNP |
|-----------------------|-----|

Strefa działania

Dokładność / odchylenie

|           |          |        |
|-----------|----------|--------|
| Histereza | [% z Sr] | 1...10 |
|-----------|----------|--------|

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Ochrona | IP 65; IP 68; IP 69K |
|---------|----------------------|



## Całometalowy czujnik magnetyczny

MGK3070-BPKG/AM/V4A/G/US

| Testy / dopuszczenia                                                                           |                                                                                                                                                         |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| EMC                                                                                            | EN 61000-4-2 ESD                                                                                                                                        | 4 kV CD / 8 kV AD                     |
|                                                                                                | EN 61000-4-3 HF promieniowanie                                                                                                                          | 10 V/m                                |
|                                                                                                | EN 61000-4-4 Burst                                                                                                                                      | 2 kV                                  |
|                                                                                                | EN 61000-4-5 Surge                                                                                                                                      | 0,5 kV przewód do przewodu, Ri: 2 Ohm |
|                                                                                                | EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz.                                                                                                                         | 10 V                                  |
|                                                                                                | EN 55011                                                                                                                                                | klasa B                               |
|                                                                                                | DIN ISO 11452-2                                                                                                                                         | 100 V/m                               |
| Dane mechaniczne                                                                               |                                                                                                                                                         |                                       |
| Waga [g]                                                                                       | 49,3                                                                                                                                                    |                                       |
| Obudowa                                                                                        | Obudowa gwintowana                                                                                                                                      |                                       |
| Wymiary [mm]                                                                                   | M18 x 1 / L = 60                                                                                                                                        |                                       |
| Opis gwintu                                                                                    | M18 x 1                                                                                                                                                 |                                       |
| Materiał                                                                                       | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); nakrętki zabezpieczające: stal kwasoodporna; wtyk: PEI |                                       |
| Obudowa całometalowa                                                                           | tak                                                                                                                                                     |                                       |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                                |                                                                                                                                                         |                                       |
| Wyświetlacz                                                                                    | Stan wyjścia                                                                                                                                            | 4 x 90° LED, kolor żółty              |
| Akcesoria                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                       |
| Akcesoria (w komplecie)                                                                        | nakrętki zabezpieczające: 2                                                                                                                             |                                       |
| Uwagi                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                       |
| Sztuk w opakowaniu                                                                             | 1 szt.                                                                                                                                                  |                                       |
| Połączenie elektryczne - wtyk                                                                  |                                                                                                                                                         |                                       |
| Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane                                                            |                                                                                                                                                         |                                       |
| <div></div> |                                                                                                                                                         |                                       |

## Całometalowy czujnik magnetyczny

MGK3070-BPKG/AM/V4A/G/US

### Podłączenie

