


Przewód łączeniowy do podłączenia kurtyn bezpieczeństwa

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO



Aplikacja	
Wykonanie	Do podłączenia zabezpieczających kurtyn/siatek świetlnych z OSSD, dla odbiornika
Aplikacja	Skonfigurowany do pracy automatycznej
bezsilikonowy	tak
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 36 DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4; (...40 °C)
Warunki pracy	
Ochrona	IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne	
Waga [g]	47,3
Materiał	TPU kolor pomarańczowy; PA
Materiał nakrętki	mosiądz / mosiądz
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 0,1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	
Połączenie elektryczne - Gniazdo	
Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU / PA, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm	

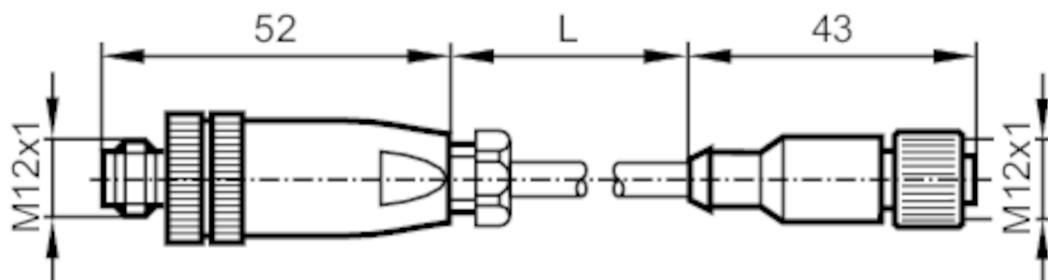


Przewód łączeniowy do podłączenia kurtyn bezpieczeństwa

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO




Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU / PA, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm



Podłączenie

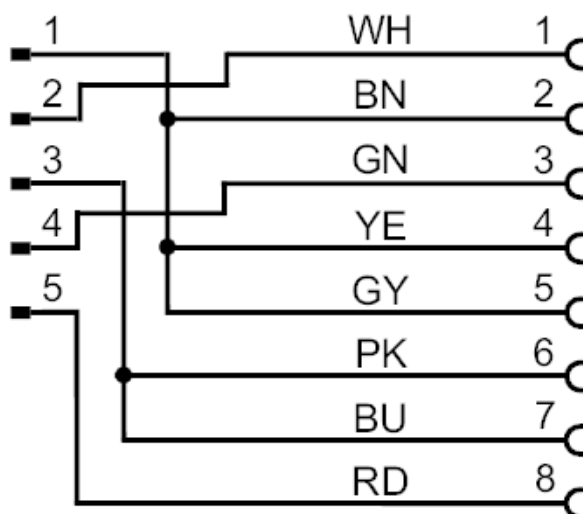

Kolory żył :

BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
YE =	kolor żółty