


O6S215



Czujnik typu bramka - nadajnik

O6SIOOKG/AS/4P

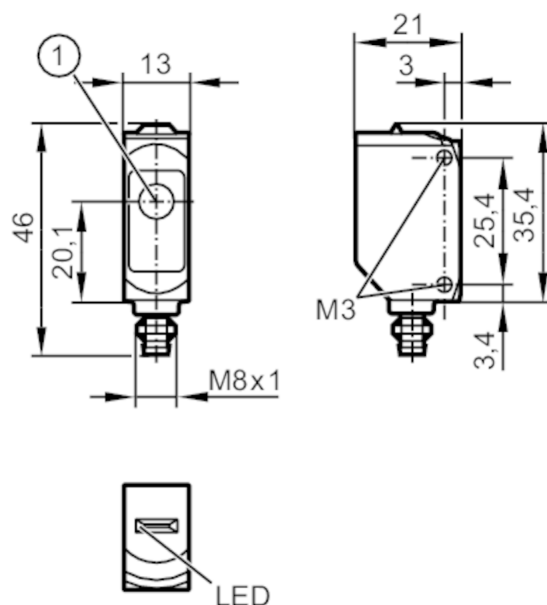

1 powierzchnia aktywna



Aplikacja		
Zasada działania	Bramka świetlna	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	11; ((24 V))
Klasa ochrony		III
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	850
Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		nadajnik
Zasięg	[m]	< 15
Maks. średnica plamki światła	[mm]	460
Rozmiary plamki światłej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[lata]	2920
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer	E002



Czujnik typu bramka - nadajnik

O6SIOOKG/AS/4P


Dane mechaniczne		
Waga	[g]	17,7
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	35,4 x 13 x 21
Materiał		obudowa: ABS; PPSU; gwint złącza: metal Pokrywany; uszczelnienie: EPDM
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Materiał nakrętki		metal
Moment dokręcający	[Nm]	0,5
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Uwagi		Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M8; Nakrętka: metal, Pokrywany



Podłączenie

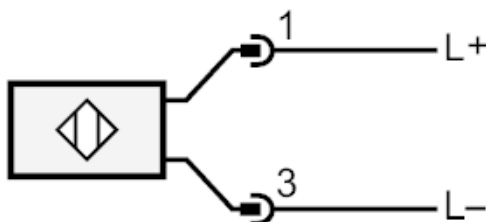



Czujnik typu bramka - nadajnik

O6SIOOKG/AS/4P

diagramy i wykresy

wykres wzmacnienia

