


O7S200



Czujnik typu bramka - nadajnik

O7S-OOKG/0,20M/AS

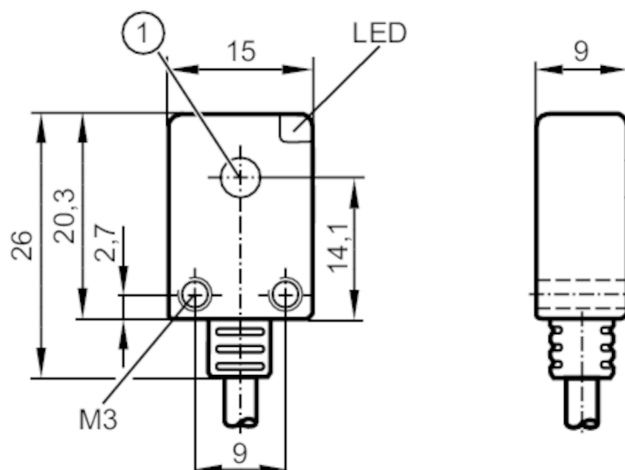

1 Obiektów



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

10...30 DC

Pobór prądu [mA]

20; ((24 V))

Klasa ochrony

III

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

tak

Rodzaj światła

światło czerwone

Długość fali [nm]

633

Wyjścia

Częstotliwość przełączania
DC [Hz]

1000

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik

nadajnik

Zasięg [m]

0...1,5

Regulowany zasięg

nie

Maks. średnica plamki światła [mm]

90

Rozmiary plamki światłnej
odnoszą się do

dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...60

Ochrona

IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC

EN 60947-5-2

MTTF [lata]

1899



Czujnik typu bramka - nadajnik

O7S-00KG/0,20M/AS

Dane mechaniczne

Waga	[g]	14,1
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	20,3 x 15 x 9
Materiał		PA
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku

Wyświetlacz / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
-------------	-----------	------------------------

Uwagi

Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Konektor: 1 x M8; Nakrętka: zatrzaskowe



Podłączenie

