


Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-OOKG/US/CUBE



Nadajnik w dolnej soczewce
Odbiornik w górnej soczewce

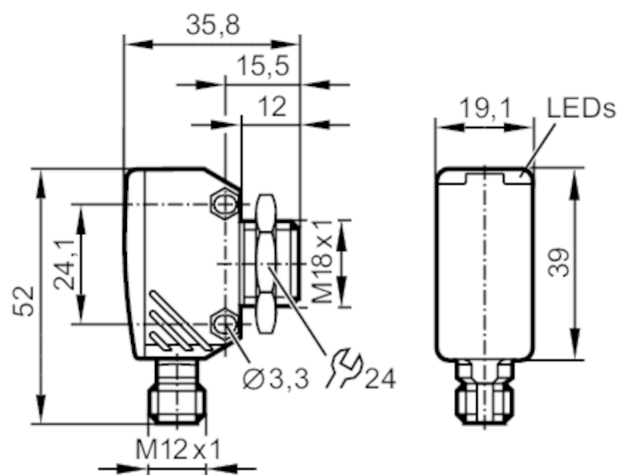

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

10...30 DC

Pobór prądu [mA]

20

Klasa ochrony

III

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

tak

Rodzaj światła

światło czerwone

Długość fali [nm]

624

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik

nadajnik

Zasięg [m]

< 20

Regulowany zasięg

nie

Maks. średnica plamki światła [mm]

800

Rozmiary plamki świetlnej
odnoszą się do

dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...60

Ochrona

IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC

EN 60947-5-2

MTTF [lata]

1945

Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-00KG/US/CUBE

Dane mechaniczne

Waga	[g]	59
Obudowa		prostopadłościan
Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo; PEI
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
-------------	-----------	------------------------

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	nakrętka zabezpieczająca: 1 x
-------------------------	-------------------------------

Uwagi


Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12



Podłączenie

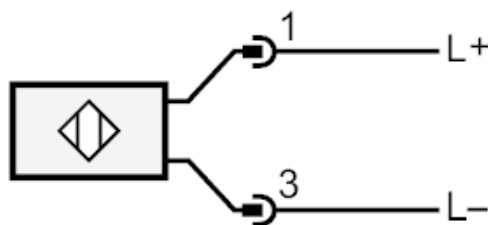



diagramy i wykresy

wykres wzmacnienia

