


OGS380



Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-00KG/US/V4A/CUBE

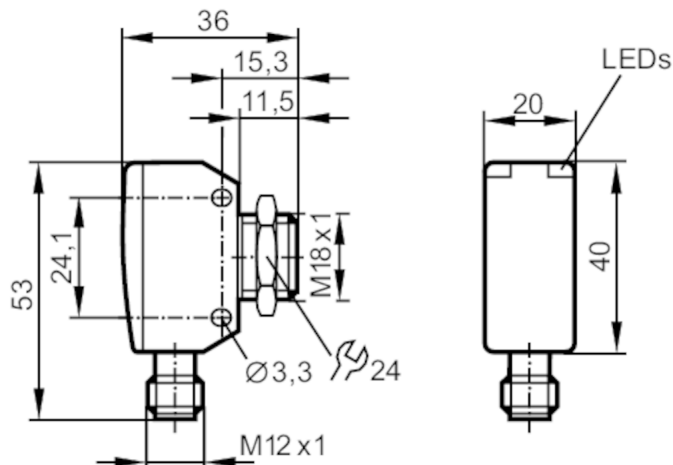

Nadajnik w dolnej soczewce
Odbiornik w górnej soczewce



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

10...30 DC

Pobór prądu [mA]

20

Klasa ochrony

III

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

tak

Rodzaj światła

światło czerwone

Długość fali [nm]

624

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik

nadajnik

Zasięg [m]

< 15

Regulowany zasięg

nie

Maks. średnica plamki światła [mm]

800

Rozmiary plamki świetlnej
odnoszą się do

dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...80

Ochrona

IP 67; IP 68; IP 69K

Testy / dopuszczenia

EMC

EN 60947-5-2

MTTF [lata]

1945



Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-00KG/US/IV4A/CUBE

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	78
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	M18 x 1
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		1.4542 (17-4 PH / 630); PEI
Materiał soczewki		PEI
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony

Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	nakrętka zabezpieczająca: 1 x, stal kwasoodporna

Uwagi	
Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12



Podłączenie

