




Indukcyjny czujnik przewodowy

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: I85009 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

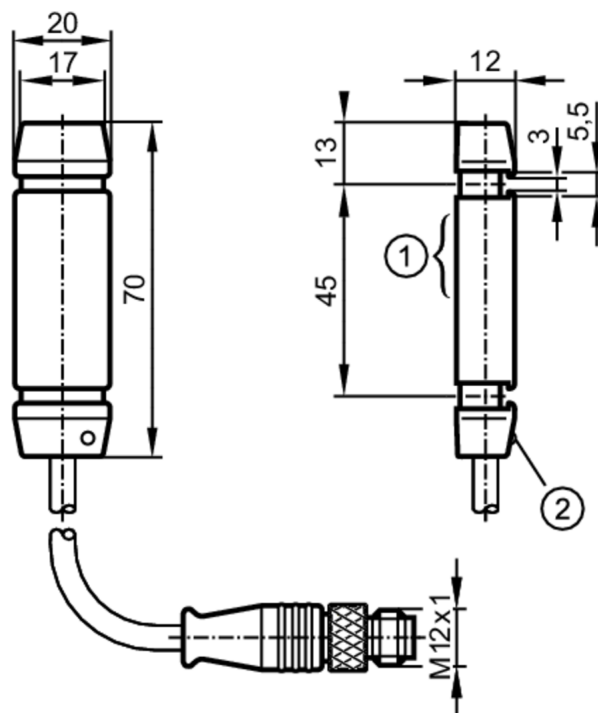

- 1 powierzchnia aktywna
2 LED status pracy



Aplikacja

Zasada działania dynamiczny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...35 DC
Pobór prądu [mA]	< 25
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak



Indukcyjny czujnik przewodowy

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	< 20
Rozdzielczość. Minimalna średnica stalowej kulki	[mm]	1
Maks. prędkość części	[m/s]	35
Czasy reakcji		
Rozciąganie impulsów	[ms]	100
czas odpadu	[ms]	100
Czas reakcji	[ms]	< 0,2
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	982
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	55,8
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	70 x 20 x 12
Materiał		obudowa: PC
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		opaski mocujące: 2
Uwagi		
Uwagi		Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		
Przewód: 0,09 m, PUR		
Konektor: 1 x M12		
		


I85006



Indukcyjny czujnik przewodowy

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Podłączenie

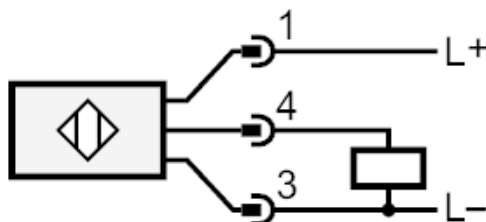

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: I85009 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016