




Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...55 DC
Pobór prądu	[mA]	40; (24 V)
Wyjścia		
Łączna liczba wyjść		1
Wykonanie elektryczne		PNP/NPN
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	100
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...70
Ochrona		IP 40
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	508
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	134,5
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Materiał		PBT
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		Śrubokręt

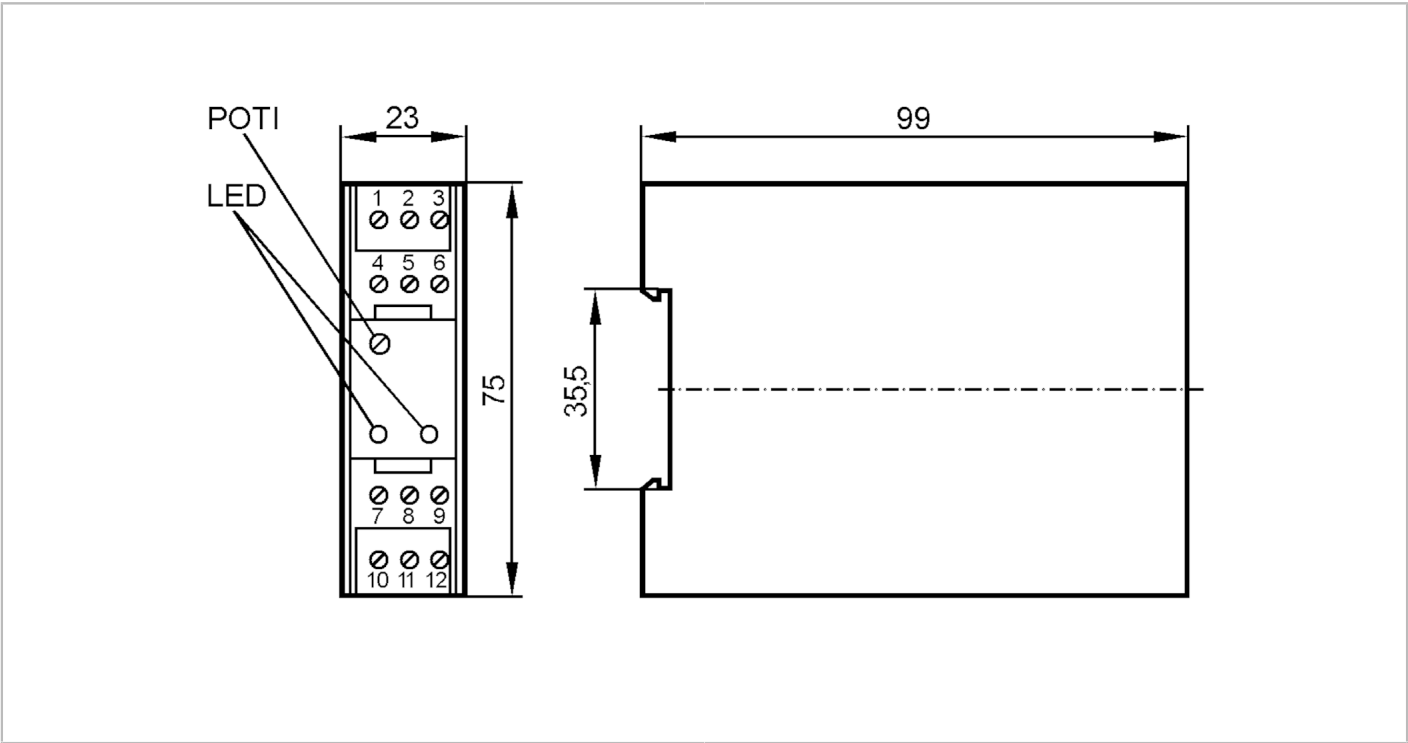

Elektronika diagnostyczna dla czujników optycznych

OV-110/10-55VDC


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: 12 x ...2,5 mm²

Podłączenie

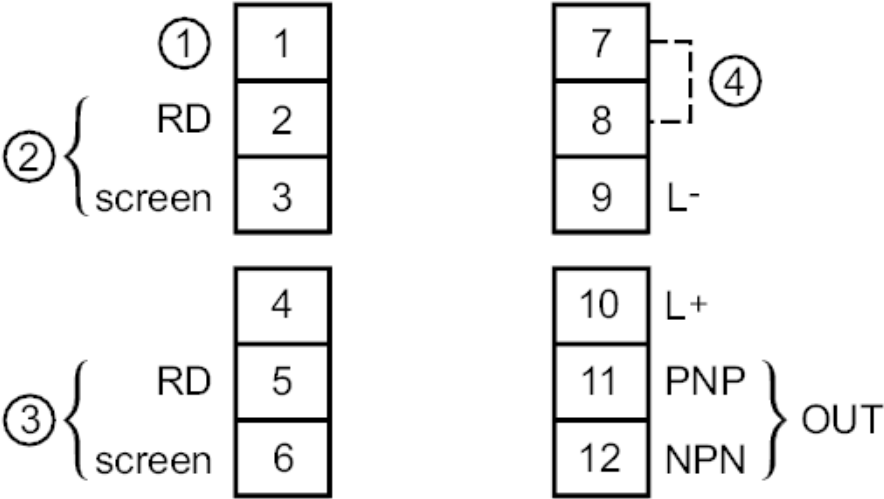

- | | |
|---|------------------|
| 1 | sygnał blokujący |
| 2 | nadajnik |
| 3 | odbiornik |
| 4 | Funkcja wyjścia |