


Sygnalizator przepływu

SID10ABBFPGK/US-100-IPF

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: SI5000 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

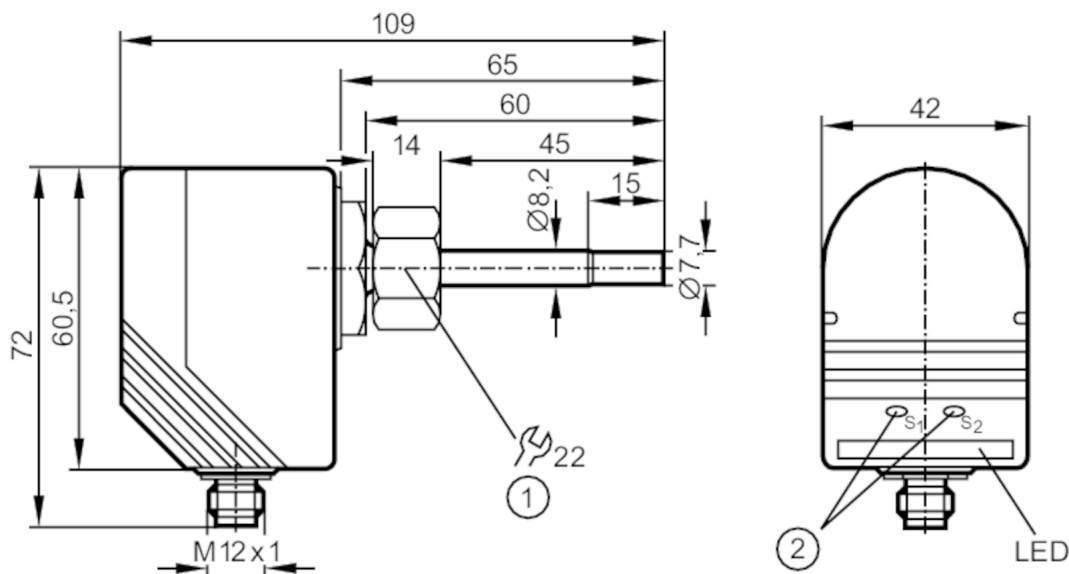

- 1 Gwint wewnętrzny M18 x 1,5
2 przyciski do programowania



Aplikacja		
Media		Ciecze; Gazy
Temperatura medium	[°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	30
Ciecze		
Temperatura medium	[°C]	-25...80
Gazy		
Temperatura medium	[°C]	-25...80
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	20...36 DC; (wg EN 50178 SELV/PELV)
Pobór prądu	[mA]	< 80
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Czas rozruchu	[s]	10; (sygnalizacja optyczna)
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 1



Sygnalizator przepływu

SID10ABBFPG/US-100-IPF

Wyjścia		
Łączna liczba wyjść	1	
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający	
Wykonanie elektryczne	PNP	
Liczba wyjść binarnych	1	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	400	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Zakres pomiaru / nastaw		
Długość sondy L [mm]	45	
Ciecze		
Zakres ustawień [cm/s]	3...300	
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60	
Gazy		
Zakres ustawień [cm/s]	200...3000	
Najlepsza czułość [cm/s]	200...800	
Czasy reakcji		
Czas reakcji [s]	1...10	
Ciecze		
Czas reakcji [s]	1...10	
Gazy		
Czas reakcji [s]	1...10	
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	+/- przycisk	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80	
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
MTTF [lata]	258	



Sygnalizator przepływu

SID10ABBFPKG/US-100-IPF



Dane mechaniczne		
Waga	[g]	278
Wymiary	[mm]	M18 x 1,5
Opis gwintu		M18 x 1,5
Materiał		PBT-GF20
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A
Przylącze procesowe		M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	10 x LED, 3-kolorowe
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12



Podłączenie

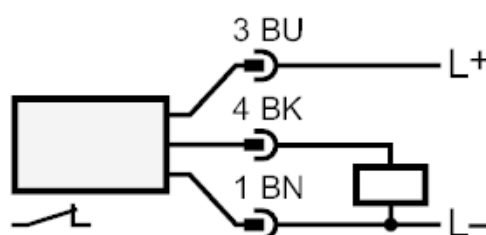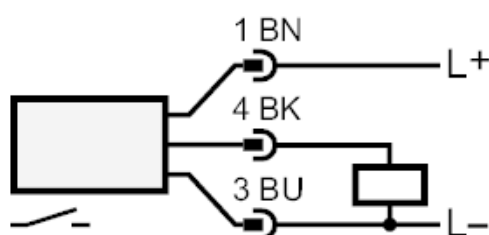

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: SI5000 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019