


Monitory przepływu powietrza

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

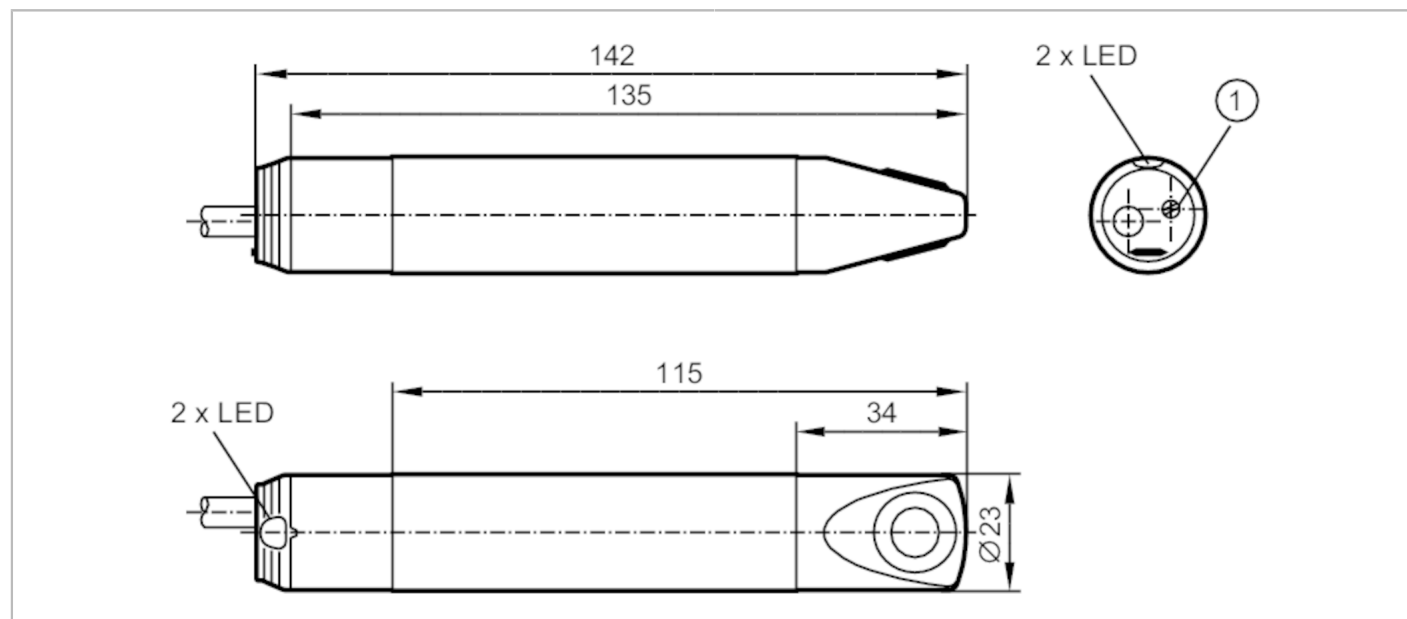

Aplikacja		
Temperatura medium	[°C]	-10...50
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	1
Dane elektryczne		
Tolerancja napięcia zasilania	[%]	-25...25
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Min. rezystancja izolacji	[MΩ]	100; (500 V DC)
Czas rozruchu	[s]	60
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść przekaźnikowych: 1
Wyjścia		
Sygnał wyjściowy		sygnał przełączający
Liczba wyjść przekaźnikowych		1
Obciążalność styku		3 A (30 V DC / 250 V AC)
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu		przełącznik odzwzbudzony przy przepływie
Zakres pomiaru / nastaw		
Gazy		
Zakres ustawień	[cm/s]	100...1000
Najlepsza czułość	[cm/s]	100...400
Dokładność / odchylenie		
Maks. gradient temperatury medium	[K/min]	5
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	3...60

SL5102



Monitory przepływu powietrza

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

Gazy		
Czas reakcji	[s]	3...60
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania		potencjometr
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...50
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90
Ochrona		IP 65
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	1202
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	380
Wymiary	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiał		obudowa: PBT; powierzchnia czujnika: Tytan
Materiały części w kontakcie z medium		PBT; Tytan
Przylącze procesowe		Ø 23 mm
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	1 x LED, kolor czerwony
	Funkcja	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		Obejma montażowa: 1, E40048
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

SL5102




Monitory przepływu powietrza

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

Połączenie elektryczne

Przewód: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Podłączenie

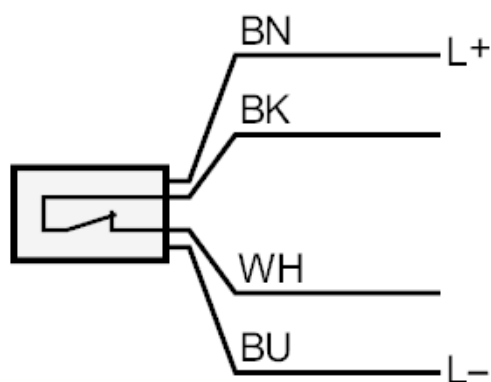

Kolory żył :

BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały