


Monitory przepływu powietrza

SLG23XEE40KG/2M




Aplikacja		
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	1
Dane elektryczne		
Tolerancja napięcia zasilania	[%]	-10...10
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	< 35
Min. rezystancja izolacji	[MΩ]	100; (500 V DC)
Czas rozruchu	[s]	90
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia		
Łączna liczba wyjść		1
Sygnał wyjściowy		sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych		1
Analogowe wyjście napięciowe	[V]	0...10
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres przepływu	[cm/s]	200...3000
Uwaga dotycząca zakresu przepływu		= 1...10 V
Dokładność / odchylenie		
Maks. gradient temperatury medium	[K/min]	1
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...40
Ochrona		IP 65

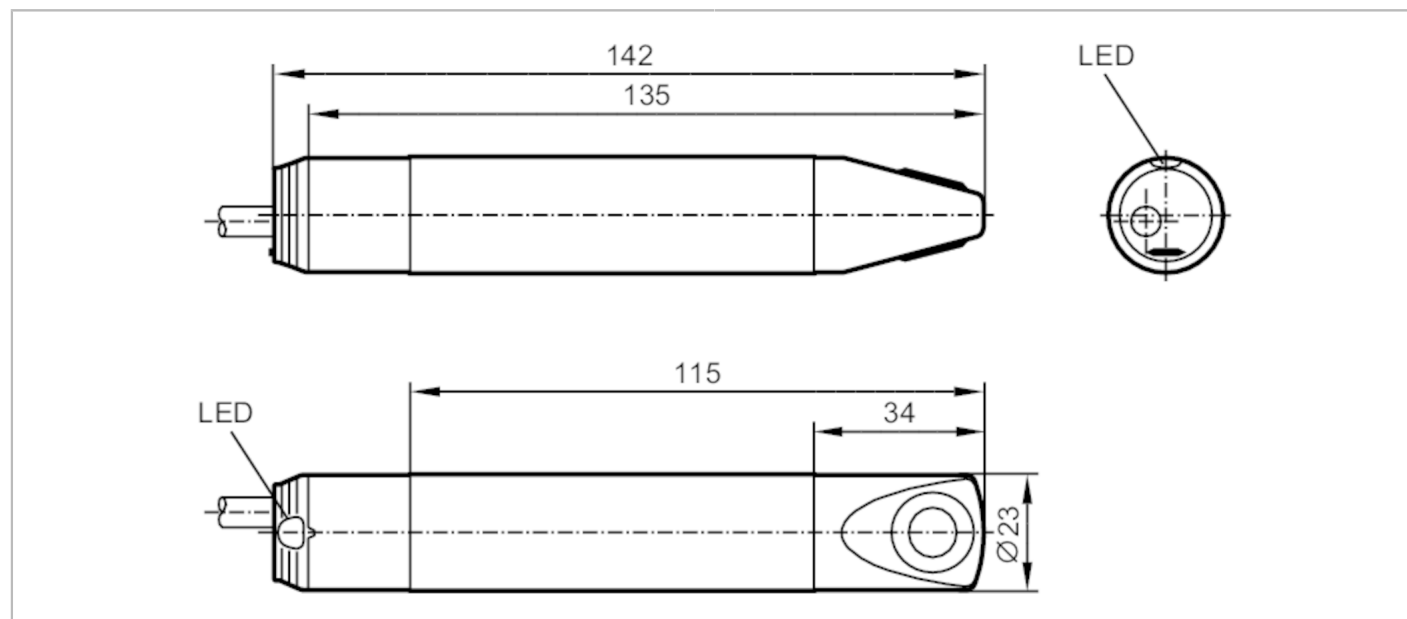

Monitory przepływu powietrza

SLG23XEE40KG/2M

Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	727
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	195
Wymiary	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiał	obudowa: PBT; powierzchnia czujnika: Tytan	
Materiały części w kontakcie z medium	PBT; Tytan	
Przylącze procesowe	Ø 23 mm	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	Obejma montażowa: 1, E40048	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC		
Podłączenie		

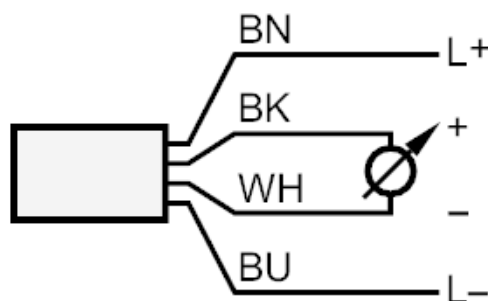

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały