




Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-250KDKD6-...../US/

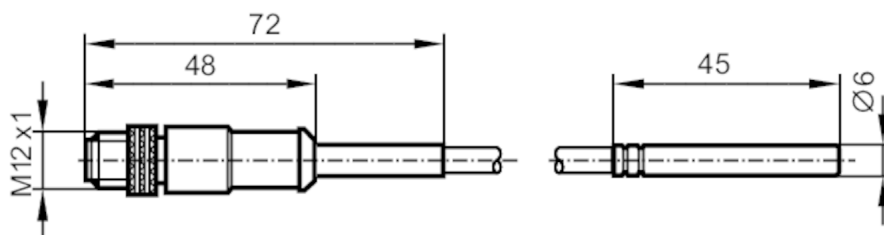

Aplikacja

Element pomiarowy	1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)
Media	ciecze i gazy
Minimalna głębokość zanurzenia [mm]	15

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III
---------------	-----

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy	-40...90 °C	-40...194 °F
------------------	-------------	--------------

Dokładność / odchylenie

Dokładność [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------------	-----------------------------------

Czasy reakcji

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s]	3 / 10; (zgodnie z DIN EN 60751)
------------------------------------	----------------------------------

Warunki pracy

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga [g]	96,9
Obudowa	Sondy pomiarowe
Wymiary [mm]	Ø 6 / L = 45
Materiał	stal kwasoodporna
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Przyłącze procesowe	Średnica Ø 6 mm
Średnica sondy [mm]	6

Uwagi

Uwagi	Dokładność w odniesieniu do przepływającej wody.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2,5 m, PUR

Konektor: 1 x M12; Styki: połączane

TS9289



Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-250KDK6-...../US/



Podłączenie

