


Czujnik indukcyjny

IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/3M/VH

Artykuł niedostępny

zamieniony przez: IGS720; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.12.2018

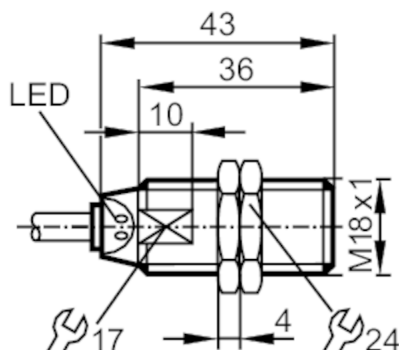

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne		PNP/NPN
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	5
Minimalny prąd obciążenia	[mA]	5
Maks. prąd upływu	[mA]	1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	100
Zabezpieczenie przed zwarciami		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniami		nie

Strefa działania

Strefa działania	[mm]	8
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...6,5
Zwiększony zasięg działania		tak

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histeresa	[% z Sr]	3...15

Warunki pracy


Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67



Czujnik indukcyjny

IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/3M/VH

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	1522
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	193
Obudowa		Obudowa gwintowana
Montaż		montaż zabudowany
Wymiary	[mm]	M18 x 1 / L = 43
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		obudowa: mosiądz przeciwdhezyjna; powierzchnia aktywna: PBT przeciwdhezyjna; zaślepka: PC
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor zielony
	wsparcie nastaw	1 x LED, kolor czerwony
optyczne wspomaganie ustawienia		tak
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi		
Uwagi		Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 3 m, PVC; irradiated; 2 x 0,5 mm ²		
Podłączenie		

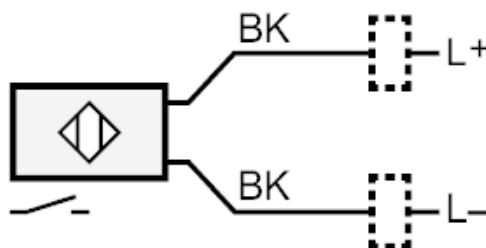

Kolory żył :

BK = czarny

Artykuł niedostępny

zamieniony przez: IGS720; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.12.2018