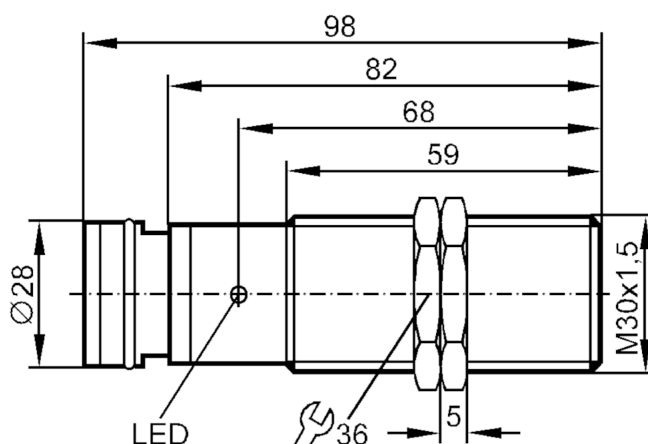


Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2018

**Dane elektryczne**

|                                           |      |            |
|-------------------------------------------|------|------------|
| Napięcie zasilania                        | [V]  | 10...36 DC |
| Pobór prądu                               | [mA] | 15; (24 V) |
| Klasa ochrony                             |      | II         |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |      | tak        |

**Wyjścia**

|                                            |      |                   |
|--------------------------------------------|------|-------------------|
| Wykonanie elektryczne                      |      | PNP               |
| Funkcja wyjścia                            |      | normalnie otwarty |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC | [mA] | 250               |
| Częstotliwość przełączania DC              | [Hz] | 250               |
| Zabezpieczenie przed zwarciami             |      | tak               |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciami         |      | impulsowe         |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem         |      | tak               |

**Strefa działania**

|                               |      |           |
|-------------------------------|------|-----------|
| Strefa działania              | [mm] | 10        |
| Realny zasięg działania Sr    | [mm] | 10 ± 10 % |
| Gwarantowany zasięg działania | [mm] | 0...8,1   |



## Czujnik indukcyjny

IIA3010-BPKG/TS-600-APS

| Dokładność / odchylenie                                                                        |                                                                               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Współczynnik korekcji                                                                          | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |                      |
| Histeresa [% z Sr]                                                                             | 1...15                                                                        |                      |
| Dryft punktu przełączania [% z Sr]                                                             | -10...10                                                                      |                      |
| Warunki pracy                                                                                  |                                                                               |                      |
| Temperatura otoczenia [°C]                                                                     | -25...80                                                                      |                      |
| Ochrona                                                                                        | IP 65                                                                         |                      |
| Testy / dopuszczenia                                                                           |                                                                               |                      |
| EMC                                                                                            | EN 60947-5-2                                                                  | klasa B              |
|                                                                                                | EN 55011                                                                      |                      |
| MTTF [lata]                                                                                    | 1853                                                                          |                      |
| Dane mechaniczne                                                                               |                                                                               |                      |
| Waga [g]                                                                                       | 221,5                                                                         |                      |
| Obudowa                                                                                        | Obudowa gwintowana                                                            |                      |
| Montaż                                                                                         | montaż zabudowany                                                             |                      |
| Wymiary [mm]                                                                                   | M30 x 1,5                                                                     |                      |
| Opis gwintu                                                                                    | M30 x 1,5                                                                     |                      |
| Materiał                                                                                       | mosiądz niklowany; CO-PC                                                      |                      |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                                |                                                                               |                      |
| Wyświetlacz                                                                                    | Stan wyjścia                                                                  | 1 x LED, kolor żółty |
| Akcesoria                                                                                      |                                                                               |                      |
| Akcesoria (w komplecie)                                                                        | nakrętki zabezpieczające: 2                                                   |                      |
| Uwagi                                                                                          |                                                                               |                      |
| Uwagi                                                                                          | Artykuł niedostępny                                                           |                      |
| Sztuk w opakowaniu                                                                             | 1 szt.                                                                        |                      |
| Połączenie elektryczne - wtyk                                                                  |                                                                               |                      |
| Konektor: 1 x Ø 28 mm                                                                          |                                                                               |                      |
| <div></div> |                                                                               |                      |


# II5471

## Czujnik indukcyjny

IIA3010-BPKG/TS-600-APS



### Podłączenie

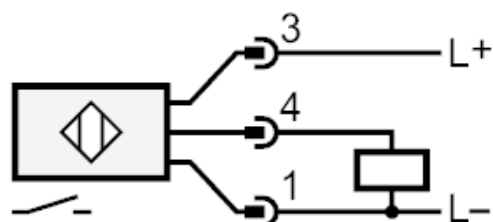

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2018