




Indukcyjny czujnik podwójny dla zaworów

IND3004DBPKG/3D

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: IN512A Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

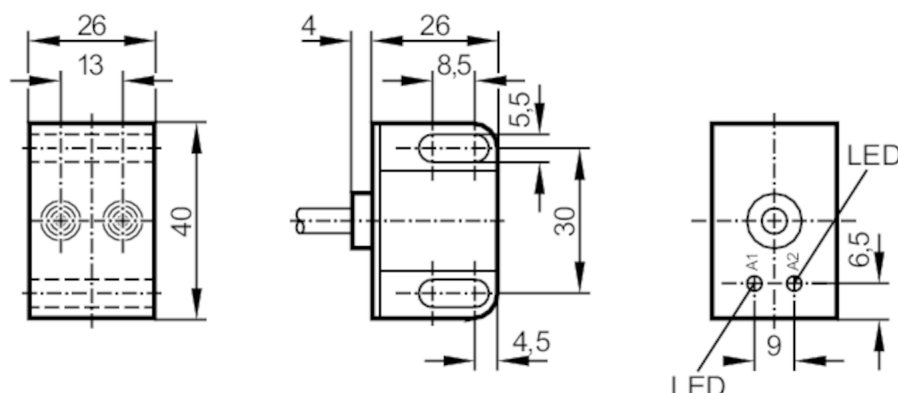

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 15
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	2 x NO
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1300
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Strefa działania [mm]	4
Realny zasięg działania Sr [mm]	$4 \pm 10 \%$
Gwarantowany zasięg działania [mm]	0...3,2

IN508A



Indukcyjny czujnik podwójny dla zaworów

IND3004DBPKG/3D

Dokładność / odchylenie			
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3	
Histeresa	[% z Sr]	1...15	
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]	-10...10	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia		°C	-20...60
Ochrona			IP 67
Testy / dopuszczenia			
Oznaczenie ATEX		II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20...60°C	
Wskazówka do ATEX oznaczenie urządzenia		tylko w połączeniu z wspornikiem montażowym	
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF		[lata]	1089
Dane mechaniczne			
Waga		[g]	0,174
Obudowa		prostopadłościan	
Montaż		montaż niezabudowany	
Wymiary		[mm]	40 x 26 x 26
Materiał		obudowa: PBT; osłona: PC	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
Akcesoria			
Akcesoria (w komplecie)		Wspornik montażowy: 1 śruba imbusowa: 2 x M5 x 35	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	

IN508A




Indukcyjny czujnik podwójny dla zaworów

IND3004DBPKG/3D

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Podłączenie

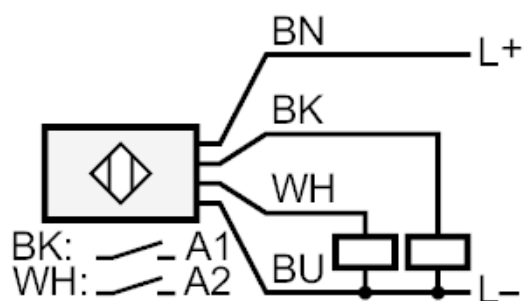

Kolory żył :

BN = brązowy
BU = niebieski
BK = czarny
WH = biały

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: IN512A Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!