




Czujnik indukcyjny

IS-3004-BPKG

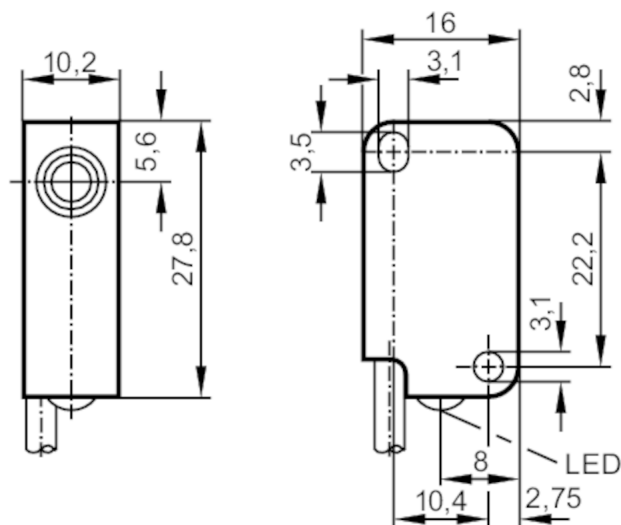

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	15
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	200
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	2000
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak

Strefa działania

Strefa działania	[mm]	4
Realny zasięg działania Sr	[mm]	$4 \pm 10 \%$
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...3,24

Dokładność / odchylenie

Histeresa	[% z Sr]	1...15
-----------	----------	--------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67


IS5070



Czujnik indukcyjny

IS-3004-BPKG

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	2122
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	43,6
Obudowa		prostopadłościan
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	28 x 10 x 16
Materiał		PBT
Moment dokręcający	[Nm]	< 0,5; (z podkładką)
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm ²		
Podłączenie		

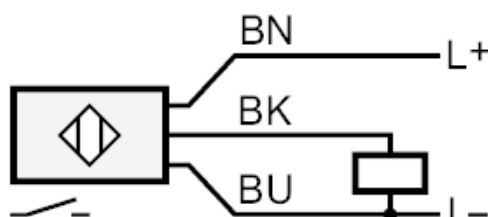

Kolory żył :

BN = brązowy
BU = niebieski
BK = czarny