


Czujnik pojemnościowy

KI-3250NFPKG/PL/2P/US/IO



- 1 LED kolor żółty Stan wyjścia
- 2 LED kolor zielony Sygnał
- 3 potencjometr Strefa działania
- 4 potencjometr Funkcja przełączania

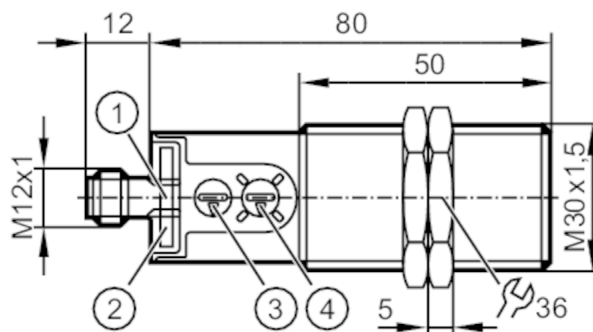

Aplikacja

Temperatura medium	[°C]	-25...110
--------------------	------	-----------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 22
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty / zamknięty; (wybieralne)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	200
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	40
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak

Strefa działania

Strefa działania	[mm]	0,5...40
Regulowany zasięg działania		tak
Ustawienia fabryczne zasięgu działania	[mm]	25
Realny zasięg działania Sr	[mm]	25 ± 10 %

Dokładność / odchylenie

Histeresa	[% z Sr]	1...15
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]	-10...10



Czujnik pojemnościowy

KI-3250NFPKG/PL/2P/US/IO

Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu master	A	
Min.czas cyklu procesu [ms]	20	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80	
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 69K	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2	30 kV AD / 4 kV CD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 55011	klasa B
Odporność na wibracje	DIN EN 60947-5-2	Amplituda 1mm, Czas 5 min., 30 min. w każdej osi w częstotliwości rezonansowej lub 55 Hz
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60947-5-2	30 g 6 uderów / 11 ms pół sinusa (x, y, z)
MTTF [lata]	767,68	
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer	D001
Dane mechaniczne		
Waga [g]	53,8	
Obudowa	Obudowa gwintowana	
Montaż	montaż niezabudowany	
Wymiary [mm]	M30 x 1,5 / L = 92	
Opis gwintu	M30 x 1,5	
Materiał	PBT; PC; POM	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	wsparcie nastaw	1 x LED, kolor zielony
optyczne wspomaganie ustawienia	tak	
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	nakrętki zabezpieczające: 2	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M12		

KI6000




Czujnik pojemnościowy

KI-3250NFPKG/PL/2P/US/IO



Podłączenie

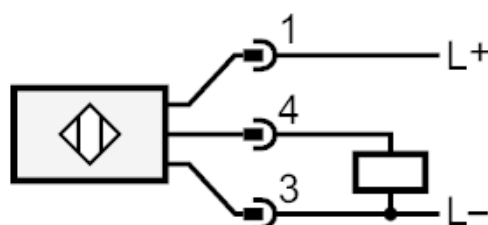

4: OUT / IO-Link