


Pojemnościowy czujnik dotykowy

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

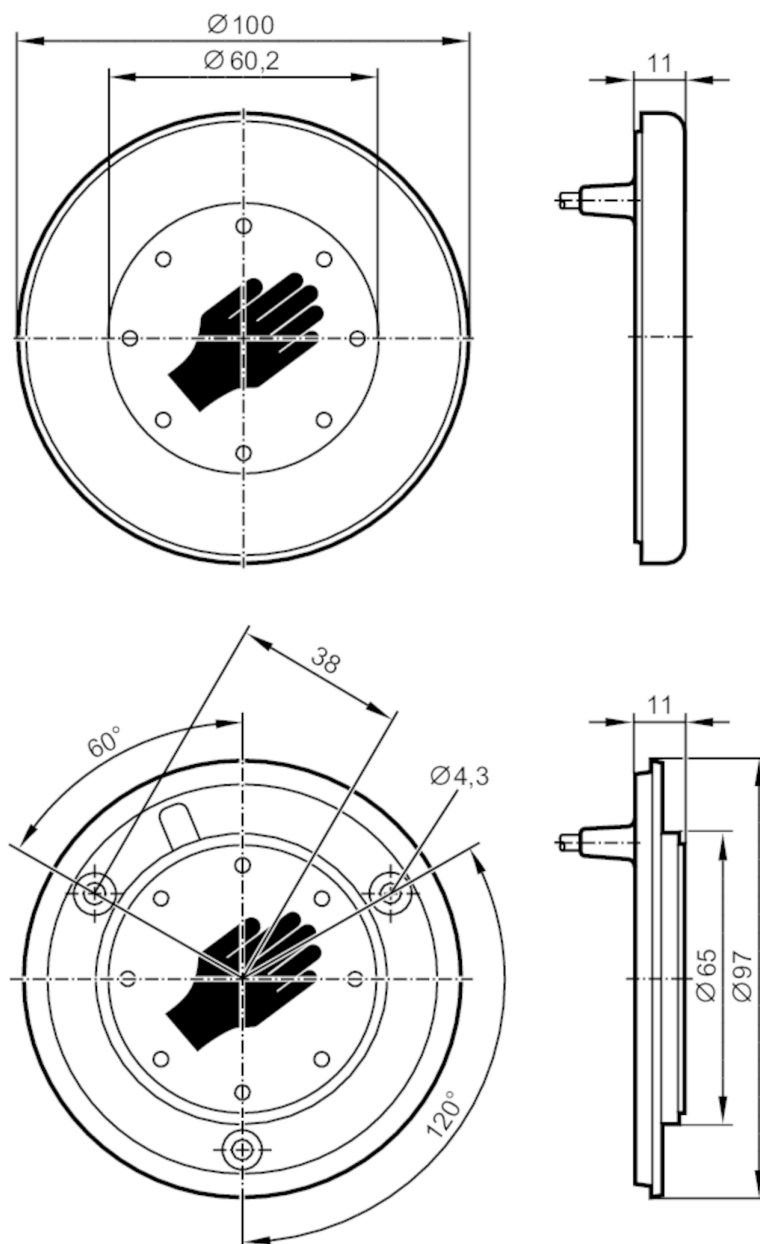

Aplikacja

Zasada działania

dynamiczny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	12...30 DC
Pobór prądu	[mA]	30
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Maks. czas rozruchu	[ms]	500



Pojemnościowy czujnik dotykowy

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	PNP	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Długość sygnału wyjściowego [ms]	300	
Czasy reakcji		
Czas odpowiedzi [ms]	35	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-40...85	
Ochrona	IP 67; IP 69K; (od czoła)	
Testy / dopuszczenia		
MTTF [lata]	419	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	160,5	
Wymiary [mm]	Ø 100 / L = 11	
Materiał	powierzchnia aktywna: PA Grilamid TR 90UV przezroczysty; obudowa: poliwęglan-ABS czarny; Kolorowy pierścień: poliwęglan-ABS kolor zielony	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	8 x LED, kolor czerwony
	Funkcja	8 x LED, kolor zielony może być wyzwalane
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	Pierścienie zewnętrzne w różnych kolorach	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

KT5009




Pojemnościowy czujnik dotykowy

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR

Podłączenie

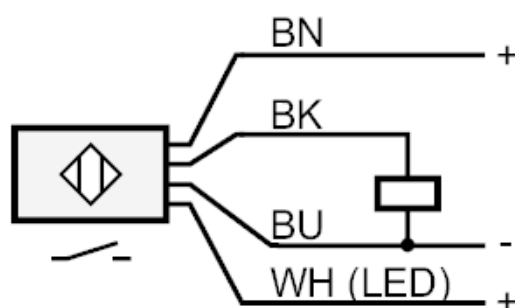

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały