


Pojemnościowy czujnik dotykowy

KTRDHOK-RBPKG/AM/2M

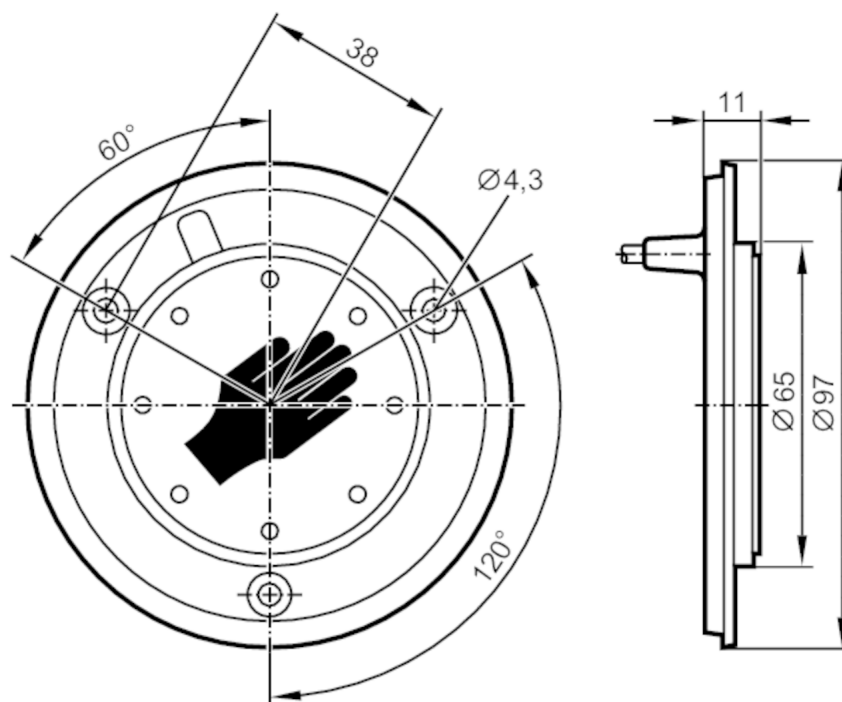

Aplikacja

Zasada działania

dynamiczny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	12...30 DC
Pobór prądu [mA]	30
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	500

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Długość sygnału wyjściowego [ms]	300

Czasy reakcji

Czas odpowiedzi [ms]	35
----------------------	----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-40...85
Ochrona	IP 67; IP 69K; (od czola)


KT5010



Pojemnościowy czujnik dotykowy

KTRDHOK-RBPKG/AM/2M

Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	4904
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	144
Wymiary	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materiał	powierzchnia aktywna: PA Grilamid TR 90UV przeźroczysty; obudowa: poliwęglan-ABS czarny	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	8 x LED, kolor czerwony
	działanie	8 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	Pierścienie zewnętrzne w różnych kolorach	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PUR		
Podłączenie		

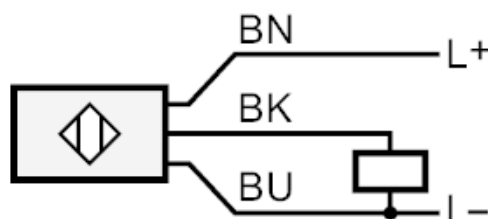

Kolory żył :

BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski