


Podświetlany przycisk pojemnościowy

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: KT5111 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

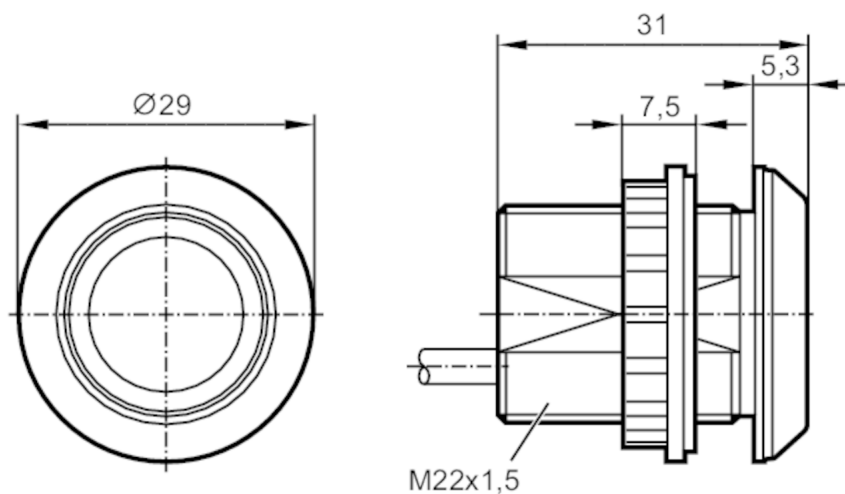

Aplikacja		
Zasada działania		dynamiczny
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		12...30 DC
Pobór prądu [mA]		30
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Maks. czas rozruchu [ms]		500
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]		200
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Długość sygnału wyjściowego [ms]		300
Czasy reakcji		
Czas odpowiedzi [ms]		35
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-40...85
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 69K; (od czoła)


KT5101



Podświetlany przycisk pojemnościowy

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	352
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	41,8
Wymiary	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiał	PA 6.6-GF30 czarny; powierzchnia aktywna: PA Grilamid TR 90UV	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	nakrętki zabezpieczające: 1	
	Uszczelka: 1	
Akcesoria (opcjonalne)	Oznacznik	
Uwagi		
Uwagi	Artykuł niedostępny	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,3 m, PUR		
Podłączenie		

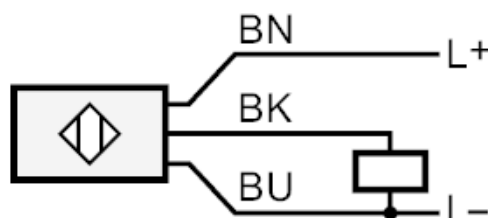

Kolory żył :

BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: KT5111 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016