


Podświetlany przycisk pojemnościowy

KTMDF-K-RBPKG/US/0,3M

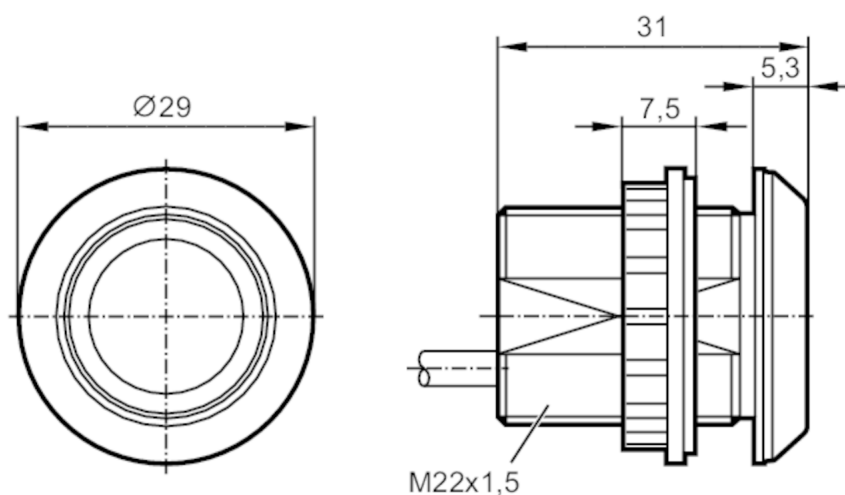

Aplikacja		
Zasada działania		dynamiczny
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		12...30 DC
Pobór prądu [mA]		30
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Maks. czas rozruchu [ms]		500
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]		200
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Długość sygnału wyjściowego [ms]		300
Czasy reakcji		
Czas odpowiedzi [ms]		35
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-40...85
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 69K; (od czoła)
Testy / dopuszczenia		
MTTF [lata]		352

KT5102



Podświetlany przycisk pojemnościowy

KTMDF-K-RBPKG/US/0,3M

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	55,5
Wymiary	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiał	PA 6.6-GF30 czarny; powierzchnia aktywna: PA Grilamid TR 90UV	
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	nakrętki zabezpieczające: 1	
	Uszczelka: 1	
Akcesoria (opcjonalne)	Oznacznik	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - wtyk		
Przewód: 0,3 m, PUR		
Konektor: 1 x M12		
		

Podłączenie

