


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: KT5110 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

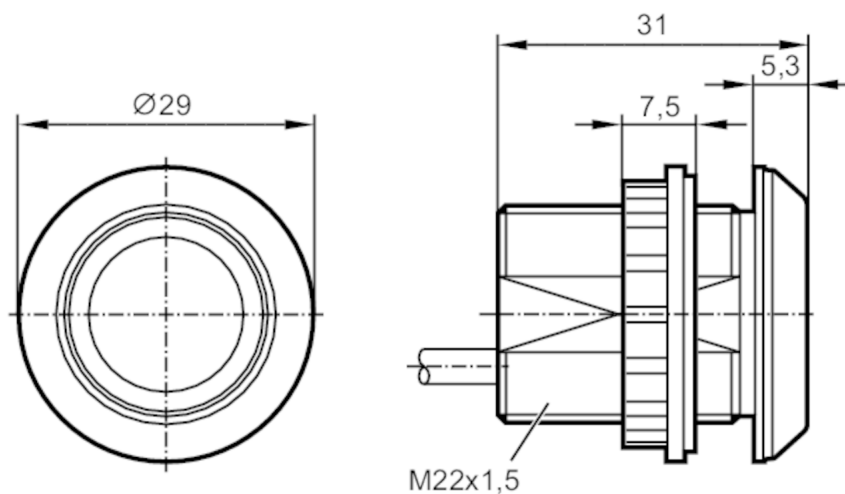

Aplikacja		
Zasada działania		statyczne
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	12...30 DC
Pobór prądu	[mA]	30
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Maks. czas rozruchu	[ms]	500
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	200
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Czasy reakcji		
Czas odpowiedzi	[ms]	35
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 69K; (od czola)


KT5105



Podświetlany przycisk pojemnościowy

KTMSF-K-RBPKG/0,3M

Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	352
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	41,8
Wymiary	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiał	PA 6.6-GF30 czarny; powierzchnia aktywna: PA Grilamid TR 90UV	
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	nakrętki zabezpieczające: 1	
Akcesoria (opcjonalne)	Uszczelka: 1	
	Oznacznik	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,3 m, PUR		
Podłączenie		

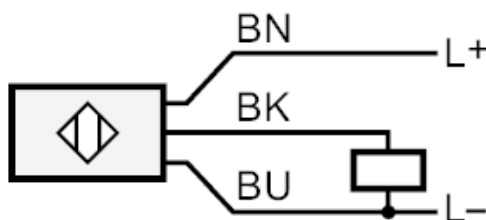

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: KT5110 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!